
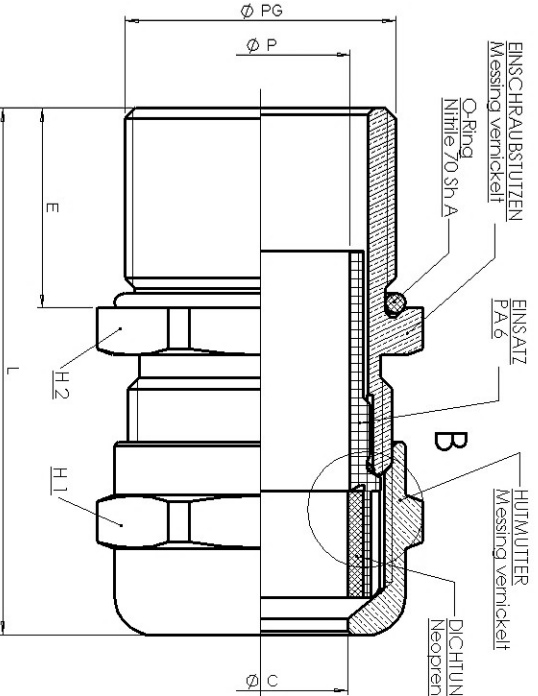



Ø PG	EDV. Art. Nr. S.I.B.	KLEMMBEREICH mini / MAXI	H 1 mm	H 2 mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Gewicht Kg
------	-------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------------

PG 07	C 5107 000	2,5 / 6,5	14	14	15	35	6,6	6,6	0,020
	PG 07 RED. C 5107 400	1,5 / 05							0,021
PG 09	C 5109 000	04 / 9,5	17	17	15	38	9,7	10	0,023
	PG 09 RED. C 5109 400	2,5 / 07							0,024
PG 11	C 5111 000	06 / 11,5	20	20	15	39	11,7	12	0,032
	PG 11 RED. C 5111 400	03 / 8,5							0,034
PG 13	C 5113 000	07 / 13	22	22	15	41	13,2	13,5	0,040
	PG 13 RED. C 5113 400	04 / 10							0,042
PG 16	C 5116 000	08 / 15	24	24	15	42,5	15,2	15,5	0,051
	PG 16 RED. C 5116 400	05 / 12							0,053
PG 21	C 5121 000	11 / 19	30	30	15	43	19,5	19,5	0,072
	PG 21 RED. C 5121 400	08 / 16							0,074
PG 29	C 5129 000	16 / 26	40	40	15	45	26	26,5	0,125
	PG 29 RED. C 5129 400	11 / 21							0,128
PG 36	C 5136 000	22 / 34,5	50	50	15	48	34,5	35	0,186
	PG 36 RED. C 5136 400	16 / 28							0,189
PG 42	C 5142 000	27 / 40	58	58	15	52	40,5	41	0,266
	PG 42 RED. C 5142 400	22 / 34							0,269
PG 48	C 5148 000	35 / 48	65	65	15	59	48,5	50	0,325
	PG 48 RED. C 5148 400	28 / 40							0,329
PG 48 DIN	C 5149 000	35 / 48	65	65	15	59	48,5	50	0,325
	PG 48 D RED. C 5149 400	28 / 40							0,329


Schutzart	IP 68
Dauernd Gebrauch Temperatur	PA 6 -40 / + 100° C Neopren -25 / + 100° C Nitrile -25 / + 120° C

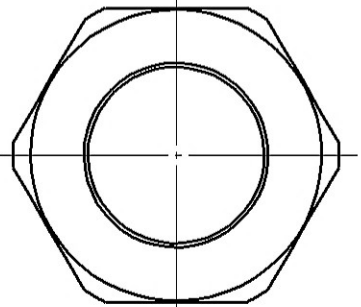

O-Ring Nitrile 70 Sh A

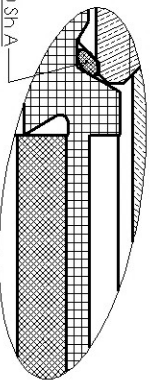

Détail B



A	MODIF.	COTES	IND	MODIFICATIONS	MATIERE	DESIGNATION	DATE	VERIFIE PAR	DATE	DP	1109/01	VERIFIE	DATE	1109/01

IND	MODIFICATIONS	MATIERE	DESIGNATION	DATE	VERIFIE PAR	DATE

TOLERANCE GENE :	N F	INCUS	FIN	MOYEN

DESIGNATION :	DATE :	VERIFIE PAR :	DATE :

CLIENT :	CATALOGUE	PLAN SIB N° :	IND

PLAN SIB N° :	IND



Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Dérivation et Raccordement

A3

CLIENT : CATALOGUE
PLAN CLIENT N° :

KABELVERSCHRAUBUNG
MESSING
SIB-TEC PG LANG

C 5100 000 **A**