



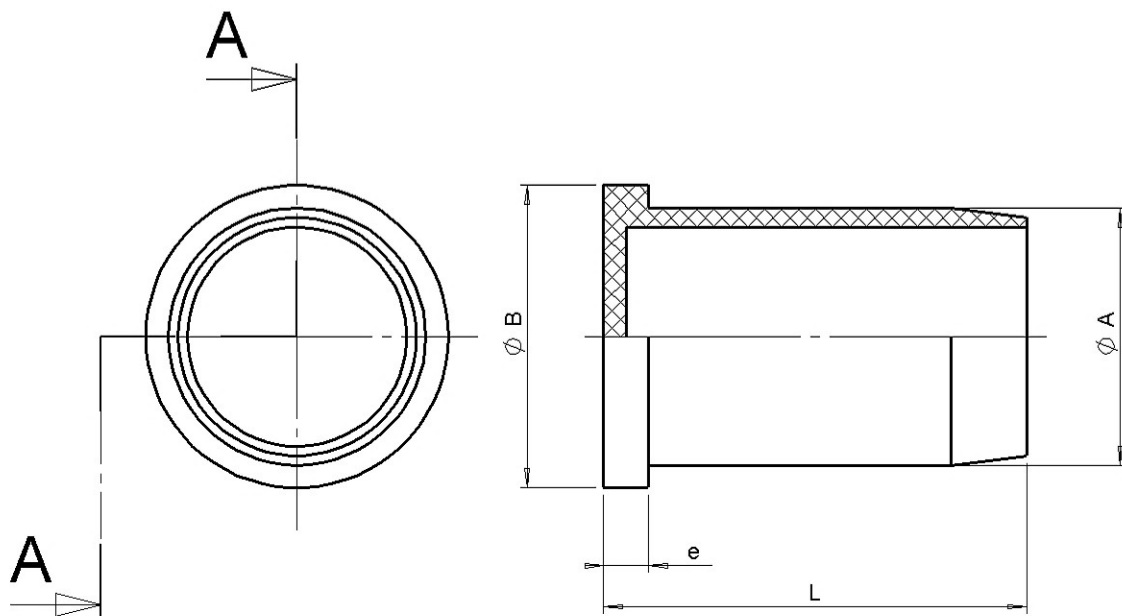

**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

**Polyäthylen
- 40 / + 80° C**



K.V. SIB-TEC	EDV. Art. Nr. S.I.B.	Ø A mm	Ø B mm	L mm	e mm	Gewicht Kg
-----------------	-------------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------------

PG 07 / M 12	N 0607 000	6	8	22	2	0,001
PG 09 / M 16	N 0609 000	8	12	18	2,5	0,001
PG 11 / M 16	N 0611 000	10	16	18	3	0,001
PG 13 / M 20	N 0613 000	12	18	12,5	3	0,001
PG 16 / M 20	N 0616 000	14	20	23	2	0,002
PG 21 / M 25	N 0621 000	17	20	28	3	0,002
PG 29 / M 32	N 0629 000	24	28	31,5	2	0,004
PG 36 / M 40	N 0636 000	30	33	22	3	0,004
PG 42 / M 50	N 0642 000	39	47	23,5	2,5	0,007
PG 48 / M 63	N 0648 000	45	50	21,5	2,5	0,007

IND				MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE		DATE	
MATIERE: POLYÄTHYLEN								DIMENSIONS: /				ETAT FINAL: /			
DESIGNATION: NIEDERDICHT								CODE: /				 ECH: x/x			
TOLERANCE GENE: /				DESSINE PAR: DAUDY				DATE: 10/07/00				VERIFIE PAR:			
DIN 7168 EXCLUS INCLUS				  Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement				Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.				A4			
				BLIND - STIFT Für SIB-TEC				CLIENT: CATALOGUE PLAN CLIENT N°:							
								PLAN SIB N°:				N 0600 000			
RUGOSITE GENE: /				SUIVANT NORME:				POIDS (g):							