

AST315



Aufsteck-Stromwandler



Sonderausführungen auf Anfrage:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Gießharzverguß
- eichfähige Ausführung (siehe Seite 5/31)



Rundleiter	Ø 28 mm
Primärschiene	30 x 15 mm 23 x 23 mm

Mit ETL-Zulassung (USA, Kanada) lieferbar
Typ: **CT 3015**

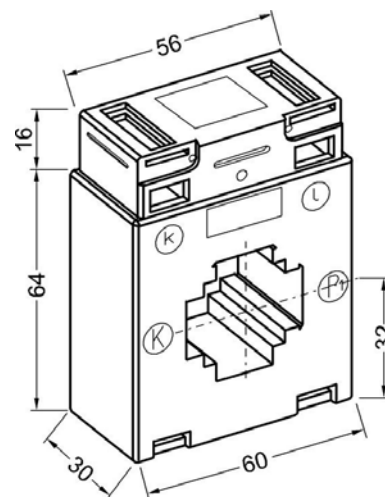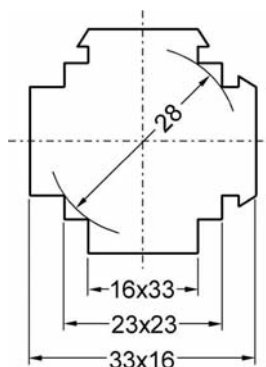

AST315 Technische Daten, Ausführungen

Nennstrom ¹⁾ A	Klasse 0,5		Klasse 1	
	sek. 1 A Leistung VA	sek. 5 A Leistung VA	sek. 1 A Leistung VA	sek. 5 A Leistung VA
50			1,25	1,25 ²⁾
60			1,25	1,25
75			2,5	1,5
80			2,5	2
100	1,25		2,5	2,5
125	1,25		3,75	3,75
150	2,5		5	5
200	3,75	3,75	5	7,5
250	5	5	7,5	10
300	7,5	7,5	10	10
400	10	10	10	15
500	10	10	10	10
600	15	10	15	10
750	15	10	20	15

1) andere Werte auf Anfrage

2) Klasse 3

Im Lieferumfang:

- 1 St. Primärschienenklemme
- 2 St. Sekundärklemmenbedeckung (gelbe Schieber)
- 2 St. Steckfüße

Zubehör (siehe Kapitel 10):

- Schnappbefestigung für Tragschienen EN 50022-35
- Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
- Schutzkappen für Primärschienen-Befestigungsschrauben
- Cu-Hülse ($d_a = 28\text{mm}$, $d_i = 12,5\text{mm}$)¹⁾ zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler
- Schutzhaube zur Vergrößerung der Luft- und Kriechwiderstände bei Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler