


48505036

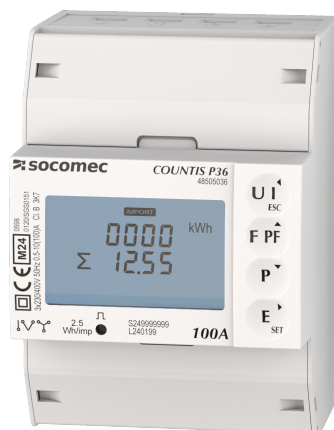

[Link to the reference](#)

Einstufung

UNSPSC	41113708
ETIM-Klasse	EC001506

ETIM - Elektrische Eigenschaften

Nennstrom (In) [A]	100
Maximalstrom (Imax) [A]	100
Nennspannung (Un) N-L [V]	184..276
Nennspannung (Un) L-L [V]	320..480
Frequenz [Hz]	45..55
Leistungsaufnahme [W]	1
Genauigkeitsklasse	B
Polart	Dreileiter/Vierleiter
Energieart	Effektive Leistung und Blindleistung
Geeignet für	Kauf/Lieferung
Tarifauführung	Multi-Tarife
Tarifsteuerung	Extern
Messungsart Lastgang	Nein
Geeicht	Ja
Impulsausgang	Optisch
Impulsart	D0
Impulsrate [Imp/kWh (kvarh)]	10..10

ETIM - Mechanische Eigenschaften

Rücklaufsperre	Nein
Montageart	DRA (DIN-Schienen-Adapter)
Breite in Teilungseinheiten	4
Breite [mm]	72
Tiefe [mm]	66
Höhe [mm]	100
Mit Sperrcode	Nein
Schutzart (IP)	IP20

ETIM - Technische Merkmale

Zählertyp	Elektronisch
Ausführung	Direkte Messung
Zulassung	Messgeräte richtlinie
Anzeigeart	Digital
Ausführung der Schnittstelle	M-Bus (drahtgebunden)
EDL40-Signatur	Nein
Handel	
Validity starting date prod	2099-01-01
[calc] - Angebot Life Cycle Code	10
Ursprungsland	CN
Former product list	48C03136 COUNTIS M36 3P 100A MBUS MID
Logistik	
GTIN/EAN	3596033319457
Zollnummer	9028301900
Ökologische Nachhaltigkeit	
PEP Filename	SOCO-00112-V01.01-EN.pdf
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO ₂ eq.]	30
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO ₂ eq.]	12