

# Pulserzündgeräte für HS-Lampen

## 50 bis 1000 W

Standardausführung


Für Standard-Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)

Max. zul. Gehäusetemperatur: 95 °C

Schraubklemmen: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter  
Zahnscheibe und Mutter

Für Leuchten der Schutzklasse I

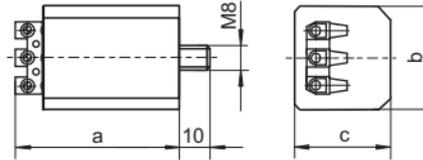

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50 - 60 Hz V	Impulszahl pro Netzperiode	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Programmierte Abschaltzeit Sek.	Gehäuse				Gewicht g
							d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	

### Kunststoffgehäuse (PC)

PZS 1000 K	140613	220-240	ca. 1/Sek.	ca. 4	20-4000	-	-	50	28	27	50
------------	--------	---------	------------	-------	---------	---	---	----	----	----	----

Nicht geeignet für HS-Lampen der Typen Plus, Super, XL, HO

Geeignete Vorschaltgeräte (Typ: NaH...P) erhalten Sie auf Anfrage