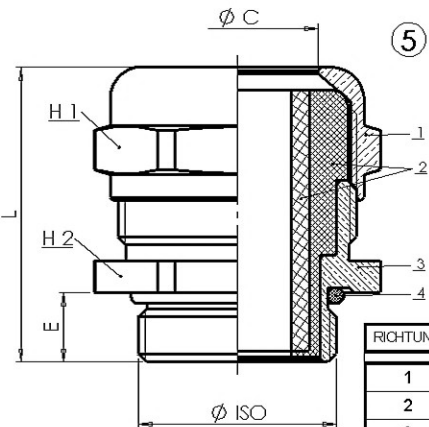
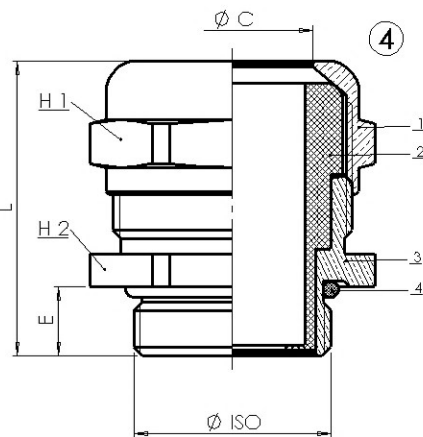
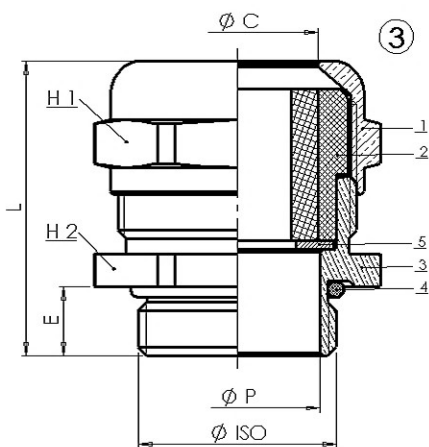
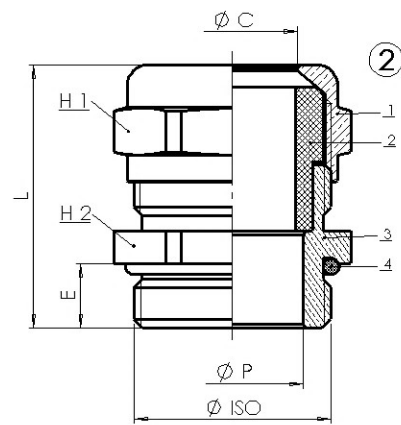
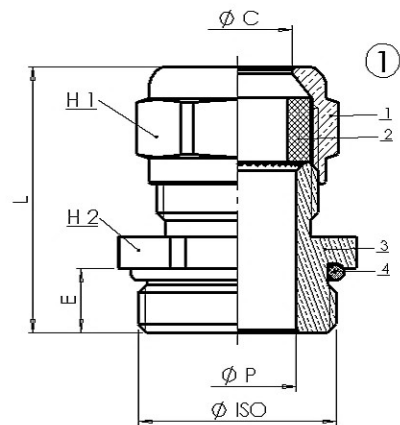


| RICHTUNG | BEZEICHNUNG     | WERKSTOFF          |
|----------|-----------------|--------------------|
| 1        | DRÜCKSCHRAUBEN  | MESSING Vernickelt |
| 2        | DICHTRINGE      | ELASTOMER          |
| 3        | ZWISCHENSTUTZEN | MESSING Vernickelt |
| 4        | O-Ring          | NITRILE 70 Sh A    |
| 5        | DRÜCKRINGE      | STAHL Verzinkt     |

Schutzart

IP 68

Dauernd  
Gebrauch  
Temperatur

ELASTOMER  
- 25 / + 120° C

NITRILE  
- 25 / + 120° C

| GERÄT<br>WADI - A | TYP.<br>N° | EDV. Art. Nr.<br>S.I.B. | Ø ISO | KLEMMBEREICH<br>mini / MAXI | E<br>mm | H 1<br>mm | H 2<br>mm | L<br>mm | Ø P<br>mm | Ø C<br>mm | Gewicht<br>Kg |
|-------------------|------------|-------------------------|-------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| M 12 / 3          | 1          | C 3912 000              | M 12  | 02 / 03                     | 7       | 14        | 14        | 23      | 7,2       | 7,2       | 0,012         |
| M 12              | 1          | C 3912 001              | M 12  | 04 / 6,5                    | 7       | 14        | 14        | 23      | 7,2       | 7,2       | 0,012         |
| M 12 / 7          | 2          | C 3912 002              | M 12  | 04 / 07                     | 7       | 14        | 14        | 23      | 7,2       | 7,2       | 0,012         |
| M 16 / 7          | 1          | C 3916 000              | M 16  | 05 / 07                     | 7       | 17        | 17        | 25      | 10,5      | 10,3      | 0,018         |
| M 16 / 8          | 1          | C 3916 001              | M 16  | 06 / 08                     | 7       | 17        | 17        | 25      | 10,5      | 10,3      | 0,018         |
| M 16              | 1          | C 3916 002              | M 16  | 07 / 10                     | 7       | 17        | 17        | 25      | 10,5      | 10,3      | 0,018         |
| M 16 / 10         | 2          | C 3916 003              | M 16  | 07 / 10                     | 7       | 17        | 17        | 25      | 10,5      | 10,3      | 0,017         |
| M 16 / 12         | 3          | C 3916 010              | M 16  | 05 / 12                     | 7       | 20        | 20        | 25      | 12,2      | 12,2      | 0,022         |
| M 20 / 10         | 2          | C 3920 000              | M 20  | 6,5 / 10,5                  | 7       | 24        | 24        | 29      | 15,3      | 15,2      | 0,034         |
| M 20 / 12         | 4          | C 3920 001              | M 20  | 08 / 12                     | 7       | 24        | 24        | 29      |           | 15,2      | 0,032         |
| M 20 / 15         | 2          | C 3920 002              | M 20  | 10 / 15                     | 7       | 24        | 24        | 29      | 15,3      | 15,2      | 0,030         |
| M 20              | 3          | C 3920 003              | M 20  | 07 / 15                     | 7       | 24        | 24        | 29      | 15,3      | 15,2      | 0,032         |
| M 25 / 10         | 2          | C 3925 000              | M 25  | 6,5 / 10,5                  | 8       | 24        | 27        | 29      | 15,3      | 15,2      | 0,033         |
| M 25 / 12         | 4          | C 3925 001              | M 25  | 08 / 12                     | 8       | 24        | 27        | 29      |           | 15,2      | 0,032         |
| M 25 / 15         | 5          | C 3925 002              | M 25  | 3,5 / 15                    | 8       | 24        | 27        | 29      |           | 15,2      | 0,036         |
| M 25              | 3          | C 3925 003              | M 25  | 07 / 15                     | 8       | 24        | 27        | 29      | 15,3      | 15,2      | 0,034         |
| M 25 / 21         | 3          | C 3925 010              | M 25  | 12 / 20,5                   | 8       | 32        | 32        | 33      | 21        | 21        | 0,060         |
| M 25 / 21         | 2          | C 3925 011              | M 25  | 16 / 20,5                   | 8       | 32        | 32        | 33      | 21        | 21        | 0,060         |
| M 32              | 3          | C 3932 000              | M 32  | 16 / 26                     | 8,5     | 38        | 38        | 39      | 27,8      | 26,1      | 0,110         |
| M 40              | 3          | C 3940 000              | M 40  | 24 / 35                     | 8,5     | 50        | 50        | 36      | 36        | 35,2      | 0,190         |
| M 50              | 3          | C 3950 000              | M 50  | 35 / 45                     | 9,5     | 58        | 58        | 40      | 45,5      | 45,2      | 0,195         |
| M 63              | 3          | C 3963 000              | M 63  | 38 / 49                     | 10,5    | 64        | 64        | 43      | 52        | 49,5      | 0,340         |

A PLAN REFAIT / MODIF. H22---->H20

IND. MODIFICATIONS

MATIERE: /

DESIGNATION: /

DIMENSIONS: /

CODE: /

ETAT FINAL: /

DP

NOM

DATE

VERIFIE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DATE

DESSINE PAR: DAUDY

DATE: 07/03/01

VERIFIE PAR:

DATE: 07/03/01



Société Industrielle de Boulay  
57220 BOULAY  
Accessoires de Dérivation et Raccordement

Ce document est la propriété de  
SIB - ADR. Il ne peut être  
communiqué à des tiers sans son  
autorisation.

CLIENT: CATALOGUE

PLAN CLIENT N°:

PLAN SIB N°:

C 3900 000

IND

A

SUIVANT NORME: /

POIDS (g): /

RUGOSITE GENE: /