


41AC9040

Manuell betätigter Lastumschalter SIRCOVER BY PASS 4+8P 400A Frontantr.

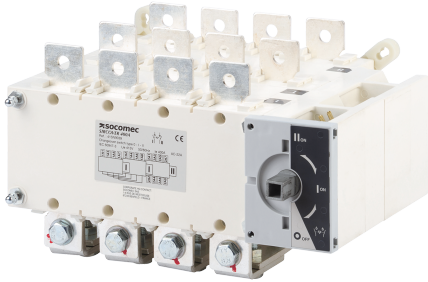

Strong points

- Eine komplette Produktpalette
- Stabile Schaltstellungen
- Lastumschaltung

General characteristics

- Strombereich von 125 bis 1600 A.
- Als 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Griff für Direktantrieb oder Griff für externen Antrieb.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3

Link to the reference



<https://www.socomec.de/de/referen ce/41AC9040>

SIRCOVER-Produkte sind manuell betätigte Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige. Die Kombination von drei verriegelten Lasttrennschaltern bietet 3+6 oder 4+8 Pole für Bypassanwendungen. Sie ermöglichen eine Umschaltung unter Last zwischen zwei Quellen für jeden Niederspannungsstromkreis sowie eine Sicherheitsisolation durch eine Doppeltrennung pro Pol. Zu den sonstigen Anwendungen gehören die Quellenumkehr (z. B. die Richtungsänderung eines Motors) oder die Erdung.

Einstufung

UNSPSC	39122205
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5177

ETIM - Elektrische Eigenschaften

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	1000
Bemessungsbetriebsspannung [V]	400..690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	400
Polzahl	4

ETIM - Mechanische Eigenschaften

Geeignet für Bodenbefestigung	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja
Farbe des Betätigungselements	Schwarz
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

ETIM - Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Ja
Anzahl der Schalter	3
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein
Gerätebauart	Einbaugerät feste Einbautechnik
Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungs-Drehantrieb
Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolzenanschluss

Handel

Beschreibung	ManuellbetätigterUmschalterSIRCOVER, Bypass-Schaltung Typ I-0-II, Rahmen B4, 4+8P 400A, direkte Betätigung mit Griff Typ J3 oder externe Betätigung mit Griff Typ S3, Lieferung ohne Griff
Produktionsstartdatum	2022-01-01
Angebot Life Cycle Code	40

Ursprungsland	FR
Logistik	
GTIN/EAN	3596032887964
Zollnummer	8536508000
Inhalt / Auftragseinheit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg]	9.769
Länge der Verpackungseinheit [m]	0.275
Breite der Verpackungseinheit [m]	0.405
Tiefe der Verpackungseinheit [m]	0.305
Normen	
Normenkonformität	IEC
Ökologische Nachhaltigkeit	
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO ₂ eq.]	343
Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO ₂ eq.]	61
SVHC > 0,1 Massenprozent?	Nein
RoHS anwendbar?	Ja
Technische Eigenschaften	
Gewicht [kg]	9.6
Kontrollleur	Manual Bypass I-0-II
Polzahl	4+8
Nennstrom [A]	400
Typ	Manual I-I+II-II
Rahmengröße	B4