



Technische Daten		<div> <div>HORA</div> <div>eTec</div> </div> <div>19.02.2025</div>
Bezeichnung:	Kontaktbrücke 16mm ²	
Ausführung:	Fingersicher	

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Vorschriften:	EN 60228, EN 50525-2-31	
Nennspannung:	450 V	
Leiterquerschnitt:	16 mm ²	
Werkstoffe:	H07V-U	massiver Kupferleiter mit PVC-Isolierung
Flammwidrigkeit:	EN 60332-1-2	
Betriebstemperatur:	-5°C to +70°C	
Mechanische Werte:		

für UVB 100 - 16 mm
(080002-2-4)

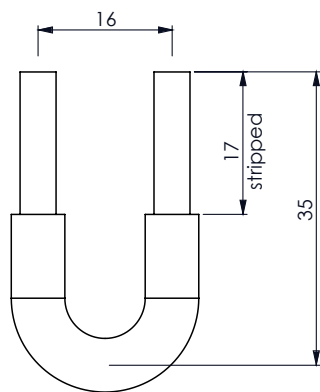

für HLAk 25+35 - 12 mm
(080102-2-4)

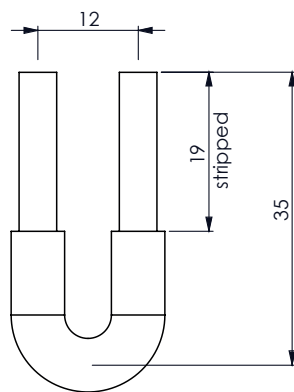

Ausführung				
Isolierung - schwarz				
Artikel Nr.	Ausführung	Kontaktabstand	VPE	GTIN (EAN)
080002-2-4	für UVB 100	16 mm	50 / 500	4051589010450
080102-2-4	für HLAk 25+35	12 mm	50 / 500	4051589010467