







Vorschaltgeräte für HI-Lampen bis 2500 W

Bauform: 150x150 mm

Für Halogen-Metaldampflampen (HI)
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,75-4 mm²
Für Leuchten der Schutzklasse I
tw 130



Für Short-Arc-Lampen

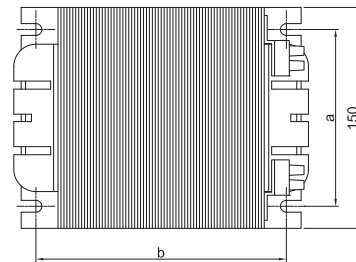

| Lampe | | | Vorschaltgerät | | | | | | | | | | Kondensator | |
|------------|-----|-----------|----------------|---------------|-------------------|------|------|------|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Leistung W | Typ | Strom A | Typ | Best.-Nr. | Spannung AC V, Hz | a mm | b mm | c mm | Gewicht kg | Δt K | Leistungsfaktor λ | Energieeffizienz* | C _P μF | I _N A |
| 2000 | HI | 8,8 | J 2000.71 | 554303 | 380/400, 50 | 122 | 175 | 200 | 15 | 75 | 0,60 | A2 | 37 | 6 |
| 2000 | HI | 8,8 | J 2000.72 | 554304 | 380/400/415, 50 | 122 | 135 | 160 | 14 | 70 | 0,58 | A2 | 37 | 6 |
| 2000 | HI | 8,8 | J 2000.73 | 554305 | 380, 60 | 122 | 175 | 200 | 15 | 75 | 0,53 | A2 | 30 | 6 |
| 2000 | HI | 8,8/10,3 | JD 2000.89 | 557130 | 380/400, 50 | 122 | 135 | 160 | 14 | 75 | 0,52 | A2 | 37/60 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3/11,3 | JD 2000.81 | 554270 | 380/400, 50 | 122 | 175 | 200 | 15 | 80 | 0,53 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3/11,3 | JD 2000.82 | 554306 | 380/400/415, 50 | 122 | 135 | 160 | 14 | 75 | 0,52 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 10,3/11,3 | JD 2000.83 | 554283 | 380, 60 | 122 | 175 | 200 | 15 | 75 | 0,54 | A2 | 50 | 6 |
| 2000 | HI | 12,2 | JD 2000II.91 | 554307 | 380/400, 50 | 122 | 175 | 200 | 16 | 80 | 0,46 | A2 | 70 | 6 |
| 2000 | HI | 12,2 | JD 2000II.92 | 554308 | 380, 60 | 122 | 175 | 200 | 16 | 75 | 0,45 | A2 | 60 | 6 |
| 2000 | HI | 16,5 | JD 2000I.85 | 554309 | 230/240, 50 | 122 | 135 | 160 | 14 | 80 | 0,57 | A2 | 125 | 10,5 |
| 2000 | HI | 16,5 | JD 2000I.86 | 554310 | 220, 60 | 122 | 135 | 160 | 14 | 80 | 0,57 | A2 | 105 | 10 |

Für Short-Arc-Lampen 1200 und 2500 W

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-----------|---------------|------------------------|-----|-----|-----|----|---|------|----------|-----|------|
| 1200 | HI | 13,8 | J 1200.95 | 554311 | 208, 60 230/245, 50 | 122 | 105 | 130 | 11 | — | 0,40 | A2 A2 | 150 | 6 |
| 2500 | HI | 25,6 | J 2500.96 | 554312 | 208, 60 230/245, 50 | 122 | 175 | 200 | 16 | — | 0,44 | A2 A2 | 260 | 12,3 |

* Stufe 2: EEI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017