

Anbausteckdose Kleinspannung - Flansch 100x92, Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4276
EAN	4024941042765
Produktgruppe	Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	< 50V DC

Artikelbeschreibung	
Frequenz	DC
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	92mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941042765
Länge	89 mm
Breite	92 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,236 kg
Volumen	818,8 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941955195
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,502 kg
Volumen	8.750 ccm

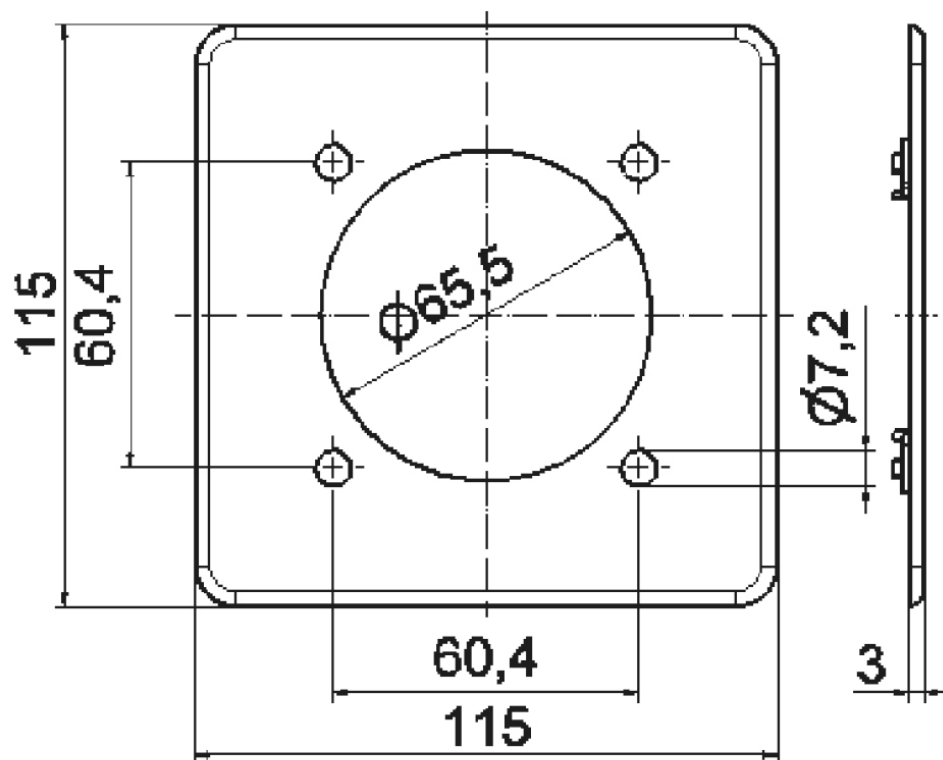

4 MB 12