


Elektronische
Überlagerungs-
zündgeräte
für HS-Lampen
bis 70 W


Standardausführung oder mit Abschaltautomatik
Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und
Keramikbrennerlampen C-HI-TT/ET mit Sockel E27
Phasenlage des Zündimpulses:
60-90 °el und 240-270 °el
Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C
Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter
Zahnscheibe und Mutter
Für Leuchten der Schutzklasse I und II




Al-Gehäuse

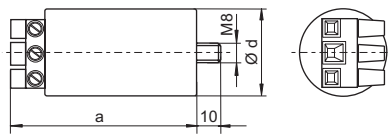


PC-Gehäuse – K

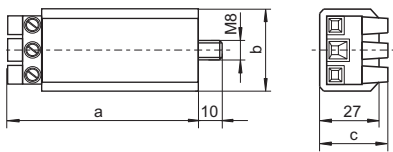

PC-Gehäuse – K D20

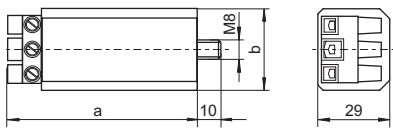

PC-Gehäuse – mit Steckklemmen

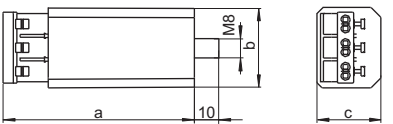

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50 – 60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust- leistung W	Eigener- wärmung K	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse				Gewicht
									d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	g
Aluminiumgehäuse (Al) mit Schraubklemmen: 0,75–4 mm²													
Z 70 S	140413	220-240	2	< 0,6	< 5	1,8-2,3	20-200	–	35	76	–	–	135
Kunststoffgehäuse (PC) mit Schraubklemmen: 0,75–4 mm²													
Z 70 K	140481	220-240	2	< 0,6	< 5	1,8-2,3	20-200	–	–	78	34	27	125
Z 70 K D20	141580*	220-240	2	< 0,6	< 5	1,8-2,3	20-200	1216/50-60	–	80	34	30	145
Kunststoffgehäuse (PC) mit Steckklemmen: 0,5–2,5 mm²													
Z 70 K	142320	220-240	2	< 0,6	< 5	1,8-2,3	20-200	–	–	81	34	27	125
Z 70 K D20	142330*	220-240	2	< 0,6	< 5	1,8-2,3	20-200	1216/50-60	–	83	34	30	145

* Mit IPP-Technologie