Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 200 (Al/Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080030-x-3

19.04.2021

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG
Vorschriften:	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1
Nennspannung:	1.000 V AC / 1.500 V DC
Strombelastbarkeit:	Cu 192 A, Al 170 A
Bemessungsquerschnitt:	70 mm²
Stoßspannungsfestigkeit:	8 kV
Verschmutzungsgrad:	3
Überspannungskategorie:	III
CTI Wert:	550

Anschlussquerschnitte:

	IEC 60947-7-1 Cu		IEC 61238-1 Al
1 x 70 mm²	(alle Leiterarten)		
70 mm²	10 Nm	-	12 Nm
50 mm²		10 Nm	
35 mm²			
25 mm²			
16 mm²			
10 mm²			-
6 mm²	-		
Abisolierlänge	27 mm		
Schraube	2 x M10		
1 x 35 mm²	(alle Leiterarten)		
35 mm²	6 Nm	-	-
25 mm²		6 Nm	
16 mm²			
10 mm²			
6 mm²			
4 mm²			
2,5 mm²	-		
Abisolierlänge	25 mm		
Schraube	2 x M8		
6 x 16 mm²	(alle Leiterarten)		
16 mm²	3 Nm	-	10 Nm
10 mm²		3 Nm	-
6 mm²			
4 mm²			
2,5 mm²			
1,5 mm²			
Abisolierlänge	12,5 mm		
Schraube	M6		

Mehrdrähtig Feindrähtig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	3-4µm Ni / 7-10µm Sn
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Mechanische Werte:	Abmessungen:	Breite x Höhe x Tiefe (mm):	38,5 x 63 x 69,75

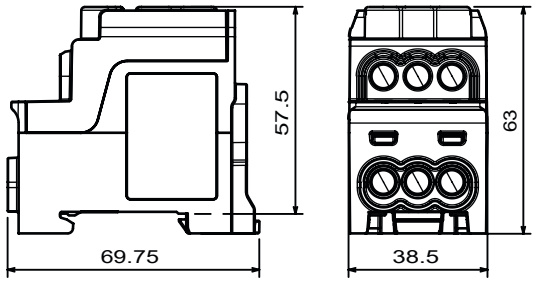

Ausführung

Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035

Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080030-0-3	L G	lichtgrau RAL 7035	3/18	4051589003032
080030-1-3	N	lichtblau RAL 5012	3/18	4051589003131
080030-2-3	PE	gelbgrün RAL 6018	3/18	4051589003230
080030-3-3	L B	lehmbraun RAL 8003	3/18	4051589003339
080030-4-3	L S	tiefschwarz RAL 9005	3/18	4051589003438

HORA eTec GmbH
Lange Strasse 65, D - 32257 Bünde, Telefon: +49 (0) 52 23 / 49 80 - 0
E-mail: info@hora-etec.com, Internet: www.hora-etec.com

Technische Daten

Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 200 (Cu)
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar
Artikel Nr.:	080030-x-4

19.04.2021

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG
Vorschriften:	IEC 60947-7-1
Nennspannung:	1.000 V AC / 1.500 V DC
Strombelastbarkeit:	Cu 192 A
Bemessungsquerschnitt:	70 mm²
Stoßspannungsfestigkeit:	8 kV
Verschmutzungsgrad:	3
Überspannungskategorie:	III
CTI Wert:	550

Anschlussquerschnitte:

	IEC 60947-7-1 Cu	
1 x 70 mm²	(alle Leiterarten)	
70 mm²	10 Nm	-
50 mm²		10 Nm
35 mm²		
25 mm²		
16 mm²		
10 mm²		
6 mm²	-	
Abisolierlänge	27 mm	
Schraube	2 x M10	
1 x 35 mm²	(alle Leiterarten)	
35 mm²	6 Nm	-
25 mm²		6 Nm
16 mm²		
10 mm²		
6 mm²		
4 mm²		
2,5 mm²	-	
Abisolierlänge	25 mm	
Schraube	2 x M8	
6 x 16 mm²	(alle Leiterarten)	
16 mm²	3 Nm	-
10 mm²		3 Nm
6 mm²		
4 mm²		
2,5 mm²		
1,5 mm²		
Abisolierlänge	12,5 mm	
Schraube	M6	

Mehrdrähtig Feindrähtig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Mechanische Werte:	Abmessungen:	Breite x Höhe x Tiefe (mm):	38,5 x 63 x 69,75

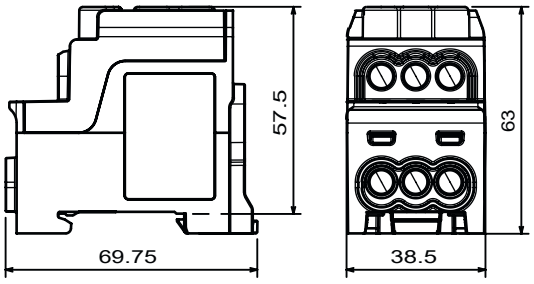

Ausführung

Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035

Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080030-0-4	L G	lichtgrau RAL 7035	3/18	4051589800303
080030-1-4	N	lichtblau RAL 5012	3/18	4051589800310
080030-2-4	PE	gelbgrün RAL 6018	3/18	4051589800327
080030-3-4	L B	lehmbraun RAL 8003	3/18	4051589800334
080030-4-4	L S	tiefschwarz RAL 9005	3/18	4051589800341

HORA eTec GmbH
Lange Strasse 65, D - 32257 Bünde, Telefon: +49 (0) 52 23 / 49 80 - 0
E-mail: info@hora-etec.com, Internet: www.hora-etec.com