Ø ISO	REFERENCES S.I.B. GRIS RAL 7001	GRIS RAL 7035	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	CAPACITE * mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Couples de serrage Nm Ømin	Ømax	Corps	Poids Kg
M 12	**F 7031 209**	**F 7031 200**	**F 8031 200**	**F 7631 200**	**2,5 / 6,5**	15	15	39	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.	**F 7031 249**	**F 7031 240**	**F 8031 240**	**F 7631 240**	**1,5 / 05**						0,8	1,5	2,0	*0,004*
M 16/09	**F 7031 659**	**F 7031 650**	**F 8031 650**	**F 7631 650**	**2,5 / 08**	19	15	42	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,008
M 16/09 RED	**F 7031 669**	**F 7031 660**	**F 8031 660**	**F 7631 660**	**1,5 / 06**						1,0	1,4	2,5	*0,009*
M 16/11	**F 7031 609**	**F 7031 600**	**F 8031 600**	**F 7631 600**	**3,5 / 10**	22	15	44	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED	**F 7031 649**	**F 7031 640**	**F 8031 640**	**F 7631 640**	**02 / 07**						1,6	2,0	2,5	*0,009*
M 20/13	**F 7032 059**	**F 7032 050**	**F 8032 050**	**F 7632 050**	**07 / 12**	24	15	45	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED	**F 7032 069**	**F 7032 060**	**F 8032 060**	**F 7632 060**	**03 / 09**						3,5	2,2	6,0	*0,013*
M 20/16	**F 7032 009**	**F 7032 000**	**F 8032 000**	**F 7632 000**	**8 / 14**	27	15	48	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED	**F 7032 049**	**F 7032 040**	**F 8032 040**	**F 7632 040**	**05 / 12**						1,5	2,4	6,0	*0,014*
M 25/16	**F 7032 559**	**F 7032 550**	**F 8032 550**	**F 7632 550**	**8 / 14**	27	15	50	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,015
M 25/16 RED	**F 7032 569**	**F 7032 560**	**F 8032 560**	**F 7632 560**	**05 / 12**						2,0	2,4	10,0	*0,017*
M 25/21	**F 7032 509**	**F 7032 500**	**F 8032 500**	**F 7632 500**	**9 / 18**	33	15	53	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,022
M 25/21 RED	**F 7032 549**	**F 7032 540**	**F 8032 540**	**F 7632 540**	**07 / 16**						4,0	2,8	10,0	*0,024*
M 32	**F 7033 209**	**F 7033 200**	**F 8033 200**	**F 7633 200**	**14 / 25**	42	15	57	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,036
M 32 RED	**F 7033 249**	**F 7033 240**	**F 8033 240**	**F 7633 240**	**11 / 21**						4,7	4,0	14,0	*0,038*
M 40	**F 7034 009**	**F 7034 000**	**F 8034 000**	**F 7634 000**	**18 / 32**	53	16	68	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,063
M 40 RED	**F 7034 049**	**F 7034 040**	**F 8034 040**	**F 7634 040**	**13 / 24,5**						6,7	6,0	15,0	*0,066*
M 50	**F 7035 009**	**F 7035 000**	**F 8035 000**	**F 7635 000**	**24 / 38,5**	60	16	71	39	39	7,5	10,0	24,0	0,082
M 50 RED	**F 7035 049**	**F 7035 040**	**F 8035 040**	**F 7635 040**	**17 / 31**						8,5	9,0	24,0	*0,085*
M 63	**F 7036 309**	**F 7036 300**	**F 8036 300**	**F 7636 300**	**35 / 48**	70	16	72	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,093
M 63 RED	**F 7036 349**	**F 7036 340**	**F 8036 340**	**F 7636 340**	**26 / 39**						12,0	10,0	29,0	*0,097*

Indice de Protection
IP68
Température d'utilisation continue
- 40 / + 100° C
Suivant norme EN 62444



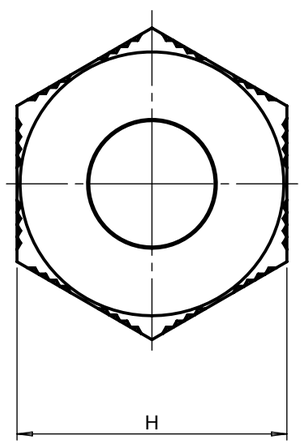

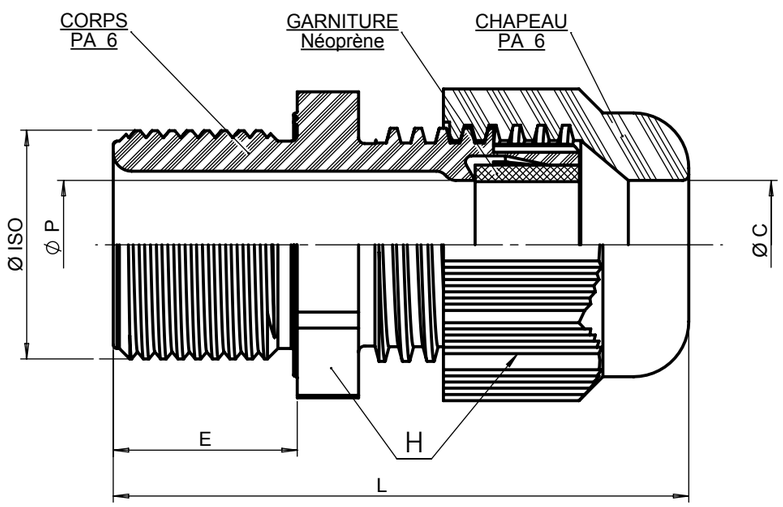

J	CHANGEMENT ADMINISTRATIF	EAI	09/06/20	JMG	09/06/20	
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE	

MATIERE :
DESIGNATION :

DIMENSIONS :
CODE :

ETAT FINAL :

ECH : 1:2

TOLERANCE GENE :

N.F EXCLUS	N.F INCLUS	FIN	MOYEN

RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : **DAUDY** | DATE : **19/06/00** | VERIFIE PAR : | DATE :

Solutions Industry & Building

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT :

PLAN CLIENT N° :

SIBTEC ISO LONG
Polyamide 6
Certifié SIB

SUIVANT NORME :

POIDS (g) :

PLAN SIB N° : **F 7030 000C**

IND **J**

SIB 060 ind 00

Ø ISO	EDP. Art. Nr. GREY RAL 7001	GREY RAL 7035	BLACK RAL 9005	WHITE RAL 9010	CLAMPING * RANGE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Torques Nm Ømin	Ømax	Body	Weight Kg
M 12	**F 7031 209**	**F 7031 200**	**F 8031 200**	**F 7631 200**	**2,5 / 6,5**	15	15	39	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.	**F 7031 249**	**F 7031 240**	**F 8031 240**	**F 7631 240**	**1,5 / 05**						0,8	1,5	2,0	0,004
M 16/09	**F 7031 659**	**F 7031 650**	**F 8031 650**	**F 7631 650**	**2,5 / 08**	19	15	42	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,008
M 16/09 RED.	**F 7031 669**	**F 7031 660**	**F 8031 660**	**F 7631 660**	**1,5 / 06**						1,0	1,4	2,5	0,009
M 16/11	**F 7031 609**	**F 7031 600**	**F 8031 600**	**F 7631 600**	**3,5 / 10**	22	15	44	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED.	**F 7031 649**	**F 7031 640**	**F 8031 640**	**F 7631 640**	**02 / 07**						1,6	2,0	2,5	0,009
M 20/13	**F 7032 059**	**F 7032 050**	**F 8032 050**	**F 7632 050**	**07 / 12**	24	15	45	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED.	**F 7032 069**	**F 7032 060**	**F 8032 060**	**F 7632 060**	**03 / 09**						3,5	2,2	6,0	0,013
M 20/16	**F 7032 009**	**F 7032 000**	**F 8032 000**	**F 7632 000**	**8 / 14**	27	15	48	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED.	**F 7032 049**	**F 7032 040**	**F 8032 040**	**F 7632 040**	**05 / 12**						1,5	2,4	6,0	0,014
M 25/16	**F 7032 559**	**F 7032 550**	**F 8032 550**	**F 7632 550**	**8 / 14**	27	15	50	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,015
M 25/16 RED.	**F 7032 569**	**F 7032 560**	**F 8032 560**	**F 7632 560**	**05 / 12**						2,0	2,4	10,0	0,017
M 25/21	**F 7032 509**	**F 7032 500**	**F 8032 500**	**F 7632 500**	**9 / 18**	33	15	53	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,022
M 25/21 RED.	**F 7032 549**	**F 7032 540**	**F 8032 540**	**F 7632 540**	**07 / 16**						4,0	2,8	10,0	0,024
M 32	**F 7033 209**	**F 7033 200**	**F 8033 200**	**F 7633 200**	**14 / 25**	42	15	57	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,036
M 32 RED	**F 7033 249**	**F 7033 240**	**F 8033 240**	**F 7633 240**	**11 / 21**						4,7	4,0	14,0	0,038
M 40	**F 7034 009**	**F 7034 000**	**F 8034 000**	**F 7634 000**	**18 / 32**	53	16	68	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,063
M 40 RED	**F 7034 049**	**F 7034 040**	**F 8034 040**	**F 7634 040**	**13 / 24,5**						6,7	6,0	15,0	0,066
M 50	**F 7035 009**	**F 7035 000**	**F 8035 000**	**F 7635 000**	**24 / 38,5**	60	16	71	39	39	7,5	10,0	24,0	0,082
M 50 RED	**F 7035 049**	**F 7035 040**	**F 8035 040**	**F 7635 040**	**17 / 31**						8,5	9,0	24,0	0,085
M 63	**F 7036 309**	**F 7036 300**	**F 8036 300**	**F 7636 300**	**35 / 48**	70	16	72	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,093
M 63 RED	**F 7036 349**	**F 7036 340**	**F 8036 340**	**F 7636 340**	**26 / 39**						12,0	10,0	29,0	0,097

Standard Sealing

IP68

Permanent temperature on application

- 40 / + 100° C

According to EN 62444

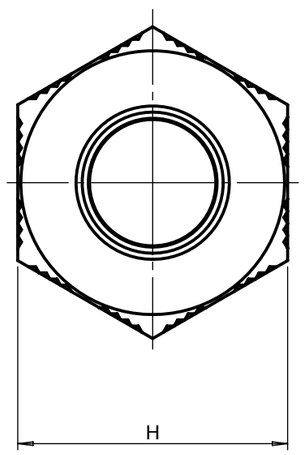

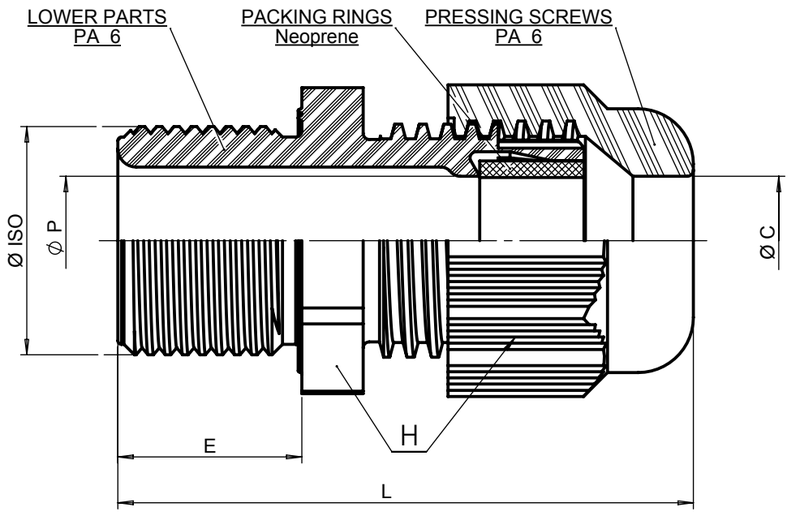



J	Adminitrative changes	EAI	09/06/20	JMG	09/06/20
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE

MATIERE : I
DESIGNATION : I

DIMENSIONS : I
CODE : I

ETAT FINAL : I

ECH : 1:2

TOLERANCE GENE :

N.F EXCLUS	N.F INCLUS	FIN	MOYEN

RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : DAUDY | DATE : 19/06/00 | VERIFIE PAR : | DATE : 19/06/00

Solutions Industry & Building

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

ISO SIB-TEC CG
Polyamide - LG thread
SIB Certified

CLIENT : CATALOGUE

PLAN CLIENT N° :

SUIVANT NORME : | POIDS (g) :

PLAN SIB N° : F 7030 000C | IND J

Ø ISO	REFERENCES S.I.B. GRIS RAL 7001	GRIS RAL 7035	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	CAPACITE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Couples de serrage Nm Ømin	Ømax	Corps	Poids Kg
M 12	**F 7021 209**	**F 7021 200**	**F 8021 200**	**F 7621 200**	**2,5 / 6,5**	15	8	32	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.	**F 7021 249**	**F 7021 240**	**F 8021 240**	**F 7621 240**	**1,5 / 05**						0,8	1,5	2,0	0,004
M 16/09	**F 7021 659**	**F 7021 650**	**F 8021 650**	**F 7621 650**	**2,5 / 08**	19	10	37	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,007
M 16/09 RED.	**F 7021 669**	**F 7021 660**	**F 8021 660**	**F 7621 660**	**1,5 / 06**						1,0	1,4	2,5	0,008
M 16/11	**F 7021 609**	**F 7021 600**	**F 8021 600**	**F 7621 600**	**3,5 / 10**	22	10	39	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED.	**F 7021 649**	**F 7021 640**	**F 8021 640**	**F 7621 640**	**02 / 07**						1,6	2,0	2,5	0,009
M 20/13	**F 7022 059**	**F 7022 050**	**F 8022 050**	**F 7622 050**	**07 / 12**	24	10	40	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED.	**F 7022 069**	**F 7022 060**	**F 8022 060**	**F 7622 060**	**03 / 09**						3,5	2,2	6,0	0,013
M 20/16	**F 7022 009**	**F 7022 000**	**F 8022 000**	**F 7622 000**	**8 / 14**	27	10	43	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED.	**F 7022 049**	**F 7022 040**	**F 8022 040**	**F 7622 040**	**05 / 12**						1,5	2,4	6,0	0,014
M 25/16	**F 7022 559**	**F 7022 550**	**F 8022 550**	**F 7622 550**	**8 / 14**	27	10	45	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,014
M 25/16 RED.	**F 7022 569**	**F 7022 560**	**F 8022 560**	**F 7622 560**	**05 / 12**						2,0	2,4	10,0	0,016
M 25/21	**F 7022 509**	**F 7022 500**	**F 8022 500**	**F 7622 500**	**9 / 18**	33	10	49	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,021
M 25/21 RED.	**F 7022 549**	**F 7022 540**	**F 8022 540**	**F 7622 540**	**07 / 16**						4,0	2,8	10,0	0,023
M 32	**F 7023 209**	**F 7023 200**	**F 8023 200**	**F 7623 200**	**14 / 25**	42	10	52	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,034
M 32 RED	**F 7023 249**	**F 7023 240**	**F 8023 240**	**F 7623 240**	**11 / 21**						4,7	4,0	14,0	0,036
M 40	**F 7024 009**	**F 7024 000**	**F 8024 000**	**F 7624 000**	**18 / 32**	53	10	62	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,061
M 40 RED	**F 7024 049**	**F 7024 040**	**F 8024 040**	**F 7624 040**	**13 / 24,5**						6,7	6,0	15,0	0,064
M 50	**F 7025 009**	**F 7025 000**	**F 8025 000**	**F 7625 000**	**24 / 38,5**	60	12	67	39	39	7,5	10,0	24,0	0,080
M 50 RED	**F 7025 049**	**F 7025 040**	**F 8025 040**	**F 7625 040**	**17 / 31**						8,5	9,0	24,0	0,082
M 63	**F 7026 309**	**F 7026 300**	**F 8026 300**	**F 7626 300**	**35 / 48**	70	12	68	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,089
M 63 RED	**F 7026 349**	**F 7026 340**	**F 8026 340**	**F 7626 340**	**26 / 39**						12,0	10,0	29,0	0,093

Indice de Protection

IP68

Température d'utilisation continue

- 40 / + 100° C

Suivant norme EN 62444

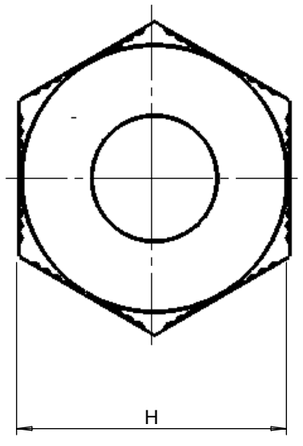

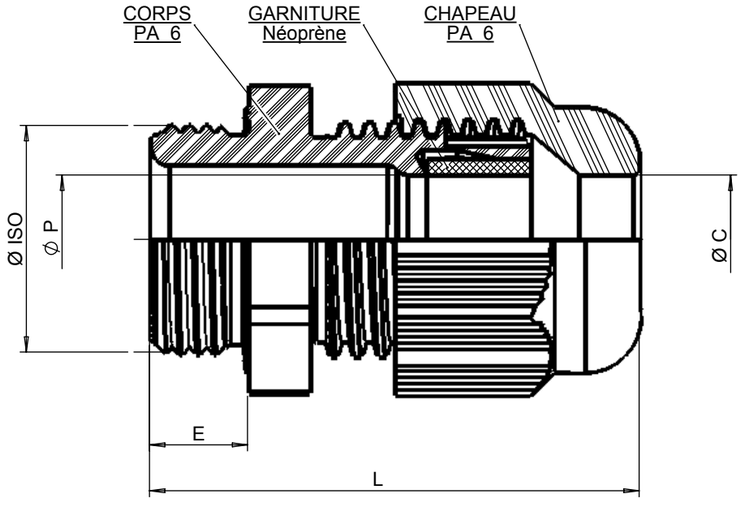



IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
K	Modifications administratives	ADL	28/08/19		
J	Ajout gamme en blanc + mise à jour capacités	VHN	18/10/18		

MATIERE :
DESIGNATION :

DIMENSIONS :
CODE :

ETAT FINAL :

ECH : 1:2

TOLERANCE GENE :

N.F EXCLUS	N.F INCLUS	FIN	MOYEN

RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : DAUDY | DATE : 12/10/1999 | VERIFIE PAR : | DATE :

SCHLEMMER
Industry & Building parts

SIB-TEC ISO
Polyamide 6
Certifié SIB

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT :

PLAN CLIENT N° :

PLAN SIB N° : F 7020 000C | IND K

SUIVANT NORME : | POIDS (g) :

Ø ISO	EDP, Art, Nr, GREY RAL 7001	GREY RAL 7035	BLACK RAL 9005	WHITE RAL 9010	CLAMPING RANGE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Torques Nm Ømin	Ømax	Body	Weight Kg
M 12	**F 7021 209**	**F 7021 200**	**F 8021 200**	**F 7621 200**	**2,5 / 6,5**	15	8	32	6,7	6,8	0,5	0,6	2,0	0,003
M 12 RED.	**F 7021 249**	**F 7021 240**	**F 8021 240**	**F 7621 240**	**1,5 / 05**						0,8	1,5	2,0	0,004
M 16/09	**F 7021 659**	**F 7021 650**	**F 8021 650**	**F 7621 650**	**2,5 / 08**	19	10	37	8,5	8,7	1,5	1,5	2,5	0,007
M 16/09 RED.	**F 7021 669**	**F 7021 660**	**F 8021 660**	**F 7621 660**	**1,5 / 06**						1,0	1,4	2,5	0,008
M 16/11	**F 7021 609**	**F 7021 600**	**F 8021 600**	**F 7621 600**	**3,5 / 10**	22	10	39	10,5	10,5	4,0	2,5	2,5	0,008
M 16/11 RED.	**F 7021 649**	**F 7021 640**	**F 8021 640**	**F 7621 640**	**02 / 07**						1,6	2,0	2,5	0,009
M 20/13	**F 7022 059**	**F 7022 050**	**F 8022 050**	**F 7622 050**	**07 / 12**	24	10	40	12,5	12,5	2,5	2,5	6,0	0,012
M 20/13 RED.	**F 7022 069**	**F 7022 060**	**F 8022 060**	**F 7622 060**	**03 / 09**						3,5	2,2	6,0	0,013
M 20/16	**F 7022 009**	**F 7022 000**	**F 8022 000**	**F 7622 000**	**8 / 14**	27	10	43	14,5	14,5	2,7	2,3	6,0	0,013
M 20/16 RED.	**F 7022 049**	**F 7022 040**	**F 8022 040**	**F 7622 040**	**05 / 12**						1,5	2,4	6,0	0,014
M 25/16	**F 7022 559**	**F 7022 550**	**F 8022 550**	**F 7622 550**	**8 / 14**	27	10	45	14,5	14,5	1,6	1,7	10,0	0,014
M 25/16 RED.	**F 7022 569**	**F 7022 560**	**F 8022 560**	**F 7622 560**	**05 / 12**						2,0	2,4	10,0	0,016
M 25/21	**F 7022 509**	**F 7022 500**	**F 8022 500**	**F 7622 500**	**9 / 18**	33	10	49	18,5	18,5	3,8	4,8	10,0	0,021
M 25/21 RED.	**F 7022 549**	**F 7022 540**	**F 8022 540**	**F 7622 540**	**07 / 16**						4,0	2,8	10,0	0,023
M 32	**F 7023 209**	**F 7023 200**	**F 8023 200**	**F 7623 200**	**14 / 25**	42	10	52	25,5	25,5	5,5	6,0	14,0	0,034
M 32 RED	**F 7023 249**	**F 7023 240**	**F 8023 240**	**F 7623 240**	**11 / 21**						4,7	4,0	14,0	0,036
M 40	**F 7024 009**	**F 7024 000**	**F 8024 000**	**F 7624 000**	**18 / 32**	53	10	62	32,5	32,5	10,0	6,5	15,0	0,061
M 40 RED	**F 7024 049**	**F 7024 040**	**F 8024 040**	**F 7624 040**	**13 / 24,5**						6,7	6,0	15,0	0,064
M 50	**F 7025 009**	**F 7025 000**	**F 8025 000**	**F 7625 000**	**24 / 38,5**	60	12	67	39	39	7,5	10,0	24,0	0,080
M 50 RED	**F 7025 049**	**F 7025 040**	**F 8025 040**	**F 7625 040**	**17 / 31**						8,5	9,0	24,0	0,082
M 63	**F 7026 309**	**F 7026 300**	**F 8026 300**	**F 7626 300**	**35 / 48**	70	12	68	48,5	48,5	7,0	16,0	29,0	0,089
M 63 RED	**F 7026 349**	**F 7026 340**	**F 8026 340**	**F 7626 340**	**26 / 39**						12,0	10,0	29,0	0,093

Standard Sealing
IP68
Permanent temperature on application
- 40 / + 100° C
According to EN 62444

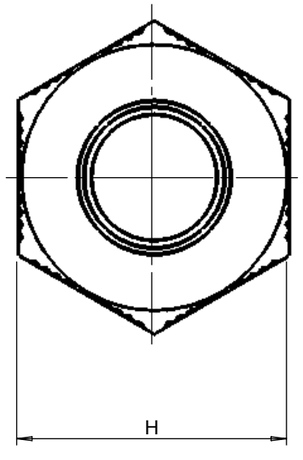

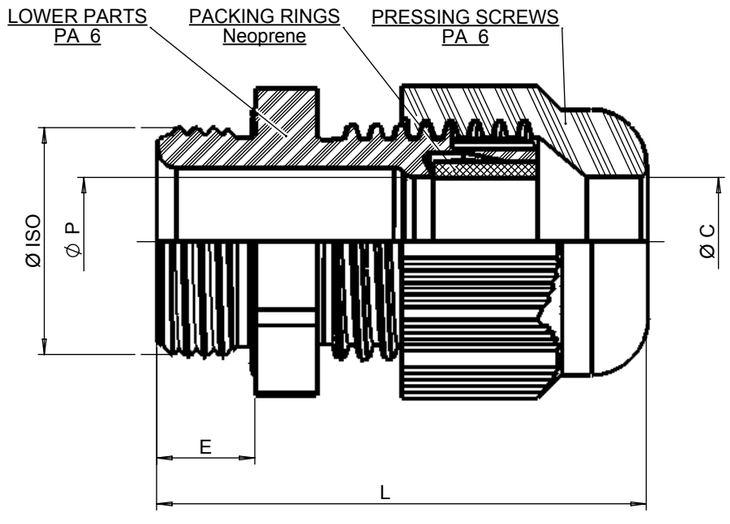



IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
I	administrative changes	ADL	28/08/19		
J	Adding white range + clamping ranges updated	VHN	18/10/18		

MATIERE :
DESIGNATION :

DIMENSIONS :
CODE :

ETAT FINAL :

ECH : 1:2

TOLERANCE GENE :

N.F EXCLUS	N.F INCLUS	FIN	MOYEN

RUGOSITE GENE :

DESSINE PAR : **DAUDY** | DATE : **12/10/1999** | VERIFIE PAR : | DATE :

SCHLEMMER
Industry & Building parts

ISO SIB-TEC CG
Polyamide 6
SIB Certified

SUIVANT NORME :

POIDS (g) :

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A3

CLIENT :

PLAN CLIENT N° :

PLAN SIB N° : **F 7020 000C** IND **K**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Solutions Industry & Building SAS
25 Rue Théophile Somborn
57220 Boulay
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05; EN 62444:2013

Aktenzeichen: 5013330-1492-0001 / 265250
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40046804 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2017-08-17
(letzte Änderung / updated 2020-07-29)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Solutions Industry & Building SAS, 25 Rue Théophile Somborn, 57220 BOULAY, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5013330-1492-0001 / 265250 / TL6 / RHZ	2020-07-29	2017-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046804.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046804.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

Typ(en) / *Type(s)*

SIB-Tec (standard)
SIB-Tec (reduced)
S-Tec ATEX Ex e (standard)
S-Tec ATEX Ex e (reduced)

Weitere Angaben siehe Anlage	100, 200A, 200B und 200C vom 2020-07-29
Further information see appendix	*100, 200A, 200B and 200C dated 2020-07-29*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*
40046804

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Solutions Industry & Building SAS, 25 Rue Théophile Somborn, 57220 BOULAY, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*
5013330-1492-0001 / 265250 / TL6 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2020-07-29

Datum / *Date*
2017-08-17

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046804.
This supplement is part of the Certificate No. 40046804.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30020682

Solutions Industry & Building SAS
25 Rue Théophile Somborn
57220 BOULAY
FRANCE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40046804

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Solutions Industry & Building SAS, 25 Rue Théophile Somborn, 57220 BOULAY, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5013330-1492-0001 / 265250 / TL6 / RHZ	2020-07-29	2017-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046804.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046804.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.