wöhner

Sammelschienenadapter 1000 A (32733)

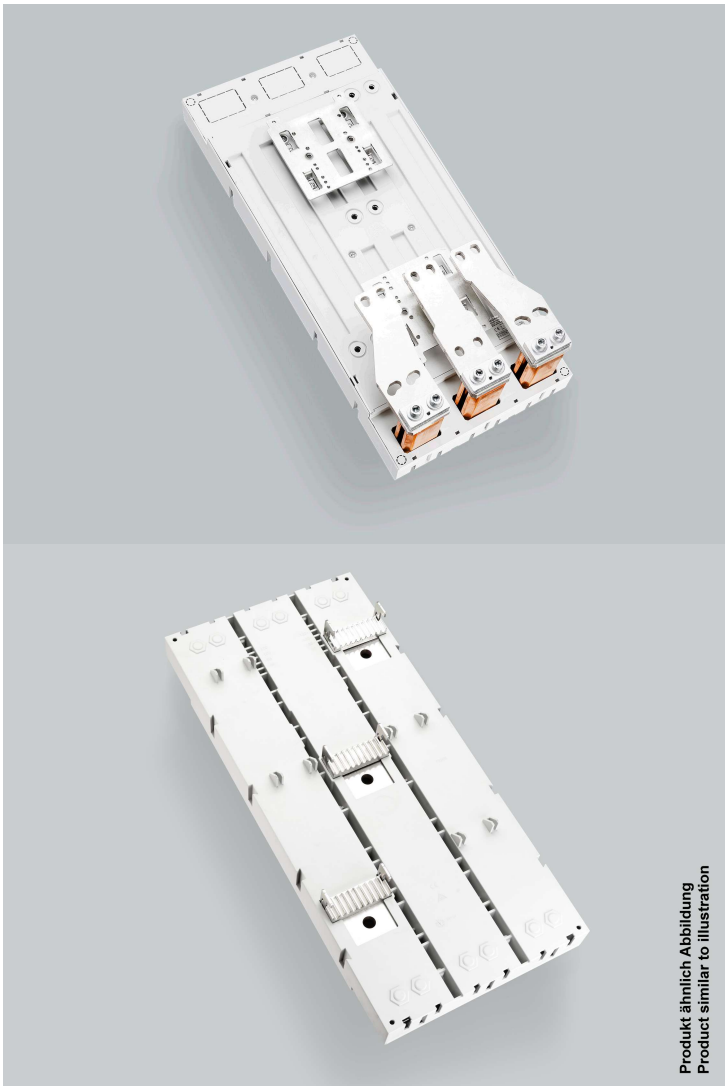

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

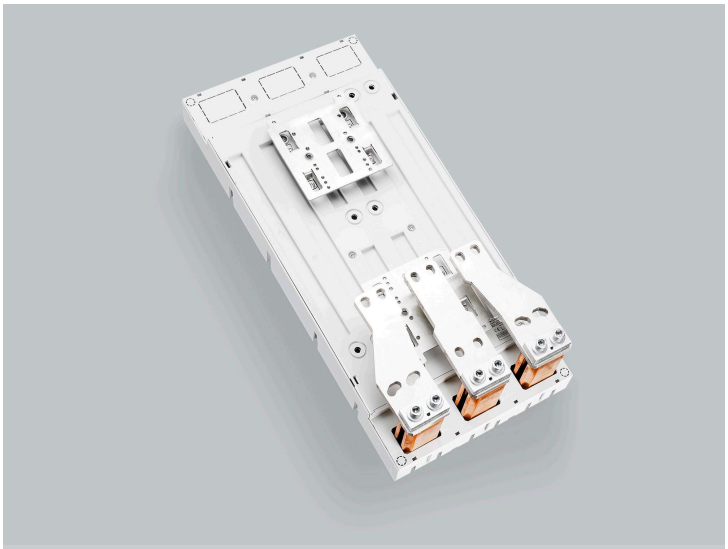

Produkt ähnlich Abbildung
Product similar to illustration

Beschreibung

Art.-Nr.: **32733**000A
EQUES®185Power
Sammelschienenadapter 1000 A
300 x 652, Verbindung unten, Klemmkontaktierung
für Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A)
für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System
185Power

Produktgruppe 05
Untergruppe 48

VE 1
EAN 4021267327330

Katalogseite 2020 : 4.5

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards
IEC 61439-1:2011
UL 508

Approbationen
UL
for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EQ185-A1000-C

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR https://www.ul.com
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 https://www.ul.com
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC
Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte IEC
Bemessungsstrom (IEC): 1000 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 800 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 1000 V
Bemessungsisolationsspannung U_i DC: 1000 V
Bemessungsstossspannung U_{imp}: 12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 106 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} (0,5 s) max.: 50 kA
Kurzschlussfestigkeit: die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

Verlustleistungsabgabe des Artikels:
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 153,0 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 239,0 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 800 A
Bemessungsspannung (UL) AC: 1000 V
Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 50 kA
3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 300 x 652 x 76
Gewicht: 2400,0 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja

Hinweise

Ausreichend Platz für 2x3 Stromwandler vorhanden.

Zubehör

32701000A

Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig)
inkl. 3x Abdeckung stirnseitig
300 mm breit
für: Eaton NZM4, GE FK1600, Legrand DPX³ 1600

32983000

Stromwandler 630 A / 5 A
5 VA / Klasse 1

32984000

Stromwandler 800 A / 5 A
5 VA / Klasse 1

32985000

Stromwandler 1000 A / 5 A
5 VA / Klasse 1



32704000A

Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)
für alle Adaptertypen

32986000

Stromwandler 1250 A / 5 A
5 VA / Klasse 1

32987000

Stromwandler 1600 A / 5 A

5 VA / Klasse 1