

Zugentlastung montiert
Schraube nicht angezogen!
Einschraubtiefe: Zugentlastungsmitte

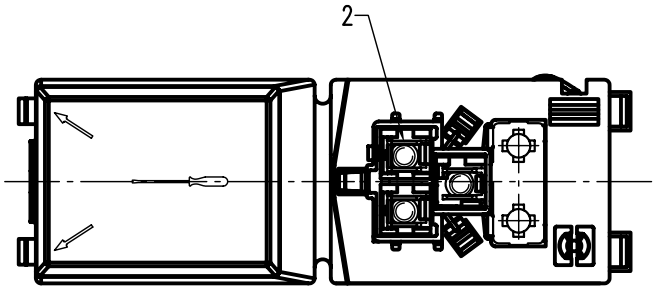

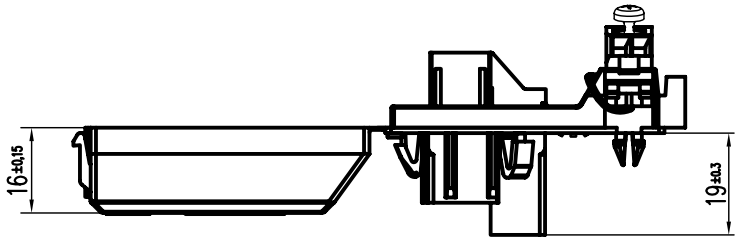

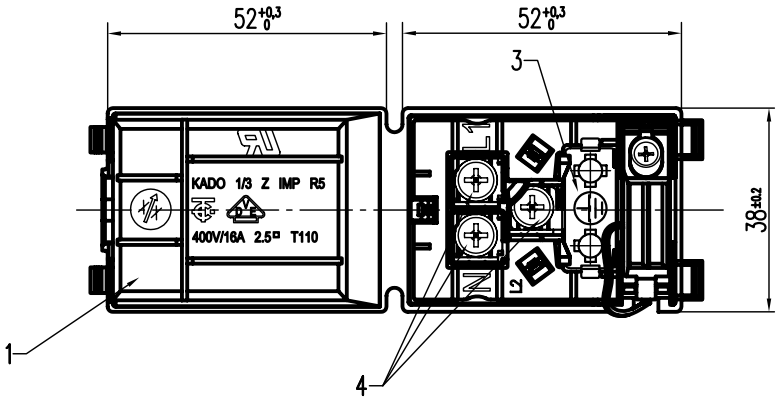

Anzugsdrehmoment seitens
Tridonic.Atco 0,3Nm – 0,6 Nm

Einbausituation

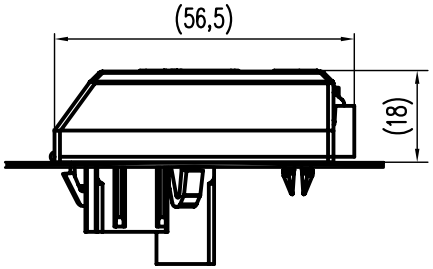

Einbauöffnung–Lochbild

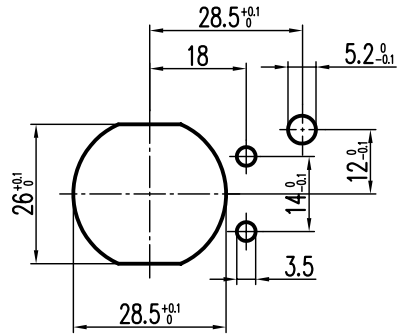

Pos.	Bezeichnung	Material	Stück
5	SCHR LI BL HSKST 3,0X13,0 KST	St chrom	1
4	SCHR LI K 8HS2 M 4,0X 6,0–RAND	St chrom	3
3	STT ERDPL IMP R5	St chrom	1
2	STT FZ2 M4 KADO 2/3	St chrom	3
1	SP KADO 1/3 IMP R5 II 0–TW (CODE2)	PA	1

Innere Verdrahtung für RAST 5 Stecksystem.
Bei Verwendung von anderen Flachsteckhülsen ist der Anwender für die Einhaltung der Kriech und Luftstrecken verantwortlich!

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	CRA64233 Materialumst.	11.11.08	Wegsch.
1	CRA64249+STT Freist.	18.09.08	Wegsch.

Toleranzen:
Zng–Archive :
Txt–Archive :

	Datum	Name
Bearb.	30.06.2008	Wegscheider
Gepr.		
Konstr.		

TRIDONIC.ATCO
connection technology
Innsbruck – AUSTRIA

Maßstab: 1:1 A3

Gruppe: Artikel
Material: siehe Stückliste

Bezeichnung:
KADO 1/3 IMP R5 II 0–TW (CODE 2) (3047) Q00

Merkmal: Artikel

Zeichnungs–Nr: 88167023.02
Dateiname: 19162

Copyright according to ISO 16016