








Vorschaltgeräte für HI-Lampen bis 2500 W

Bauform: 150 x 150 mm

Für Halogen-Metall dampflampen (HI)
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,75–4 mm²
Für Leuchten der Schutzklasse I
tw 130



Für Short-Arc-Lampen

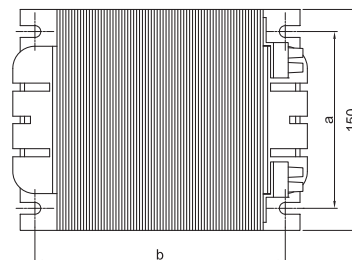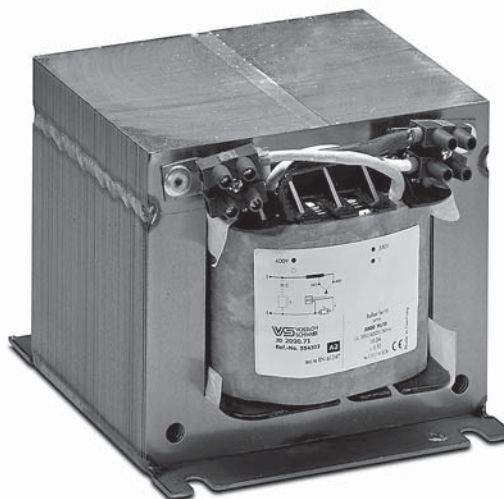

Lampe			Vorschaltgerät										Kondensator	
Leistung W	Typ	Strom A	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC V, Hz	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	Δt K	Leistungsfaktor λ	Energieeffizienz*	C _p μF	I _N A
new 2000	HI	8,8	J 2000.71	554303	380/400, 50	122	175	200	15	75	0,60	A2	37	6
new 2000	HI	8,8	J 2000.72	554304	380/400/415, 50	122	135	160	14	70	0,58	A2	37	6
new 2000	HI	8,8	J 2000.73	554305	380, 60	122	175	200	15	75	0,53	A2	30	6
new 2000	HI	10,3/11,3	JD 2000.81	554270	380/400, 50	122	175	200	15	80	0,53	A2	60	6
new 2000	HI	10,3/11,3	JD 2000.82	554306	380/400/415, 50	122	135	160	14	75	0,52	A2	60	6
new 2000	HI	10,3/11,3	JD 2000.83	554283	380, 60	122	175	200	15	75	0,54	A2	50	6
new 2000	HI	12,2	JD 2000III.91	554307	380/400, 50	122	175	200	16	80	0,46	A2	70	6
new 2000	HI	12,2	JD 2000III.92	554308	380, 60	122	175	200	16	75	0,45	A2	60	6
new 2000	HI	16,5	JD 2000I.85	554309	230/240, 50	122	135	160	14	80	0,57	A2	125	10,5
new 2000	HI	16,5	JD 2000I.86	554310	220, 60	122	135	160	14	80	0,57	A2	105	10
Für Short-Arc-Lampen 1200 und 2500 W														
new 1200	HI	13,8	J 1200.95	554311	208, 60 230/245, 50	122	105	130	11	–	0,40	A2 A2	150	6
new 2500	HI	25,6	J 2500.96	554312	208, 60 230/245, 50	122	175	200	16	–	0,44	A2 A2	260	12,3

* Stufe 2: EEL = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017