

SLK X

Miniaturisierte schraubenlose Leuchtenklemme.
Miniaturised screwless luminaire connector.

Lehre für Abisolierlänge
Gauge for wire stripping length

Prüföffnung Ø 2,1 ± mm
Test opening Ø 2.1 mm

Leichtes Lösen der oberen Leiter mittels Drücker
Easy detachment of upper wires with push-button


0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter, starre
mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires, rigid stranded wires,
flexible wires)

0,5 - 2,5 mm² (starre Leiter)
1,5 - 2,5 mm² (starre mehrdrähtige Leiter)
0.5 - 2.5 mm² (rigid wires)
1.5 - 2.5 mm² (solid stranded wires)


Leiter lösbar mittels Lösestift und durch Drehen und
Ziehen.
Detachment of wires with release pin and by
twisting and pulling.

Befestigungs- und Erdungsvarianten | Fixing and earthing variants


SLK X/5 OF Ohne Befestigungszapfen | Without fixing pins

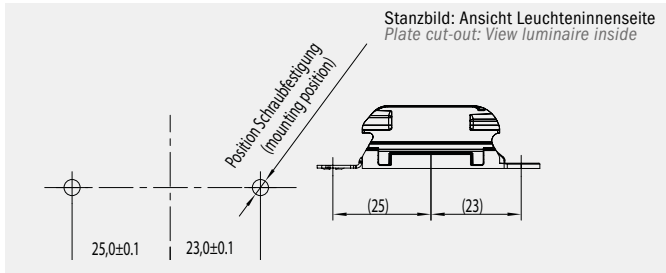


SLK X/5 ALP Befestigungsfuß für Aluminiumprofile | Fixing pin for aluminium profile

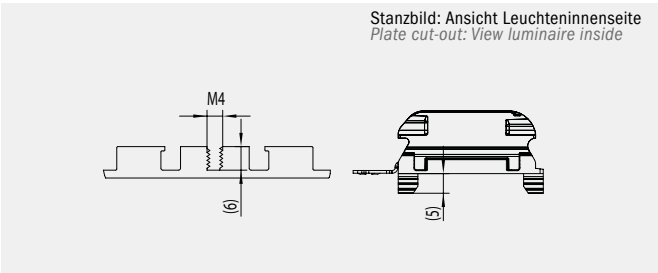

SLK X/5 E_PIEC Steckerde | Push-in-Earth-Contact

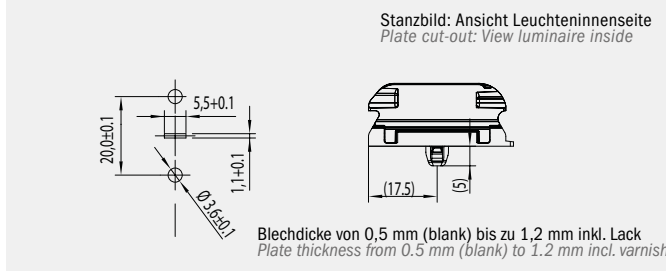

SLK X/5 Befestigungszapfen | Fixing pins

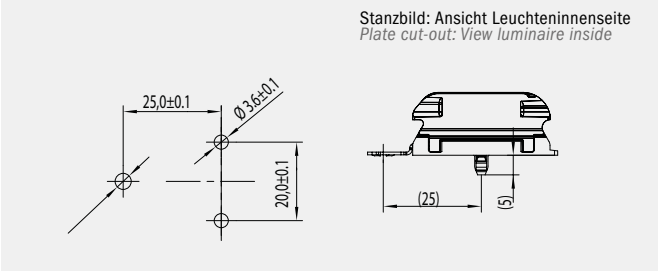


SLK X:
Alle Vorteile auf einen Blick

- Gleiches Lochbild wie SLK 5
- Kompakte Abmessungen
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten
- Passend für Zugentlastung SLK 7
- Auch als SKII Variante erhältlich

SLK X:
All advantages at a glance

- Same cutout as SLK 5
- Compact dimensions
- Different fixing and earthing variants
- Suitable for strain relief SLK 7
- Also available as SKII variant

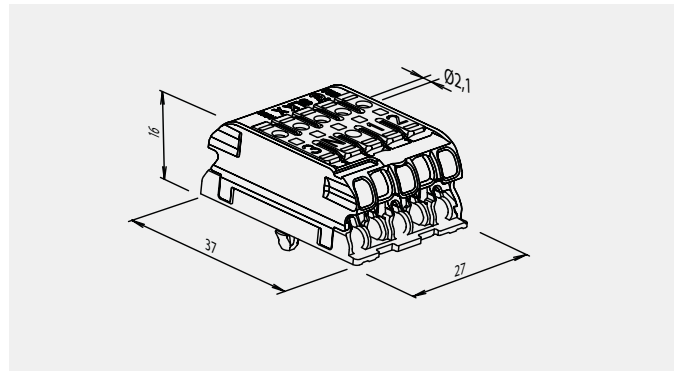

Technische Daten SLK X			IEC Ratings	UL Ratings
IEC60998-1			IEC60998-1	UL 1059
Nennspannung	450 V		450 V	300 V
Nennstrom	24 A		24 A	
Klemmbereich obere Anschlüsse	0,5 - 2,5 mm² starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter; Leiter lösbar mittels Schraubenzieher / Drücker		Clamping range upper terminals	0.5 - 2.5 mm² solid wires, rigid stranded wires, flexible wires; detachment of wire with screw driver / push button
Klemmbereich untere Anschlüsse	0,5 - 2,5 mm² starre Leiter, 1,5 - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter; Leiter lösbar mittels Lösestift / Drehen & Ziehen		Clamping range lower terminals	0.5 - 2.5 mm² solid wires, 1.5 - 2.5 mm² rigid stranded wires; detachment of wire with release pin / twist'n pull
Abisolierlänge	9 - 10 mm		Wire stripping length	9 - 10 mm
Max. Umgebungstemperatur	T85		Max. ambient temperature	T85
Material	Gehäuse und Drücker: PC weiss Kontaktteile: Kupfer verzinkt Deckel: PC transparent		Material	Terminal housing & push buttons: PC white Contact parts: Tinned copper Cover: PC transparent

SLK X	Polzahl Number of poles	E ..	OF	Bedruckung Printing	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type
SLK X	5	E-PIEC		3 N E 1 2	88168801	400	15,2	E
SLK X	5	E-SCHR		3 N E 1 2	88168802	400	15,8	E
SLK X	5	E-SCHR	OF	3 N E 1 2	88168804	400	15,7	E
SLK X	5		OF	3 N E 1 2	88168805	400	15,1	E
SLK X	5	E-PIEC		L N E DA+ DA-	88168806	400	15,2	E
SLK X	5	E-SCHR	OF	L N E DA+ DA-	88168807	400	15,7	E
SLK X	5	E-SCHR		L N E DA+ DA-	88168808	400	15,7	E
SLK X	5			3 N E 1 2	88168809	400	15	E
SLK X	5			L N E DA+ DA-	88168810	400	15	E
SLK X	5	E-SCHR	ALP	L N E DA+ DA-	88168811	400	15,7	E
SLK X	5	E-SCHR	ALP	3 N E 1 2	88168812	400	15,7	E
SLK X	5	E-SCHRCU		L N E DA+ DA-	88168815	400	15,8	E

Zubehör: Seite 55 - 59 | Accessories: Page 55 - 59
Weitere technische Daten ab Seite 95 | Further technical data from page 95 onwards

Prüfzeichen | Approvals

Typenschlüssel		Code index	
SLK X	Schraubenlose Klemmleiste	SLK X	Screwless connector
E ..	Zusatzbezeichnung für Erdvariante	E ..	Additional code for earth-tag
E-PIEC	Steckerde	E-PIEC	Push-in earth contact
E-SCHR	Schrauberde Stahl	E-SCHR	Screw earth tag steel
E-SCHRCU	Schrauberde Kupfer	E-SCHRCU	Screw earth tag copper
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß	OF	Variation without fixing pin
ALP	Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile	ALP	Version with fixing pin for aluminium profiles
leer	Ausführung mit Befestigungsfuß	empty	Version with fixing pin