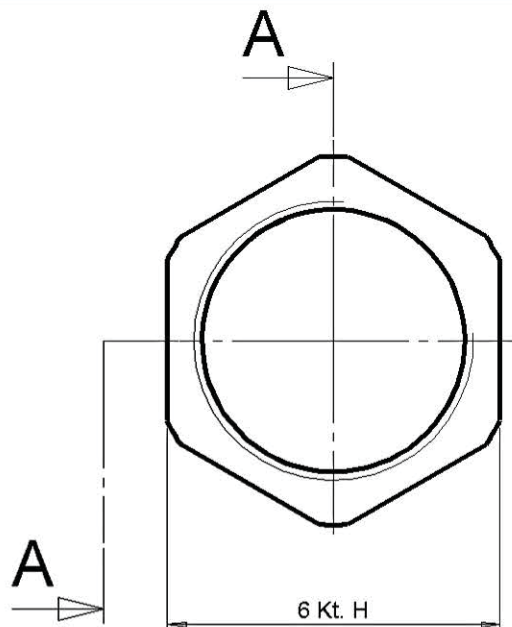


**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

PA 6-25% G.V.
- 30 / + 120° C

Ø ISO	GRAU	EDV. Art. Nr.	SCHWARZ	E	6 Kt. H	Gewicht
NFE 03 054	RAL 7001	GRAU RAL 7035	RAL 9005	mm	mm	Kg

M 12 x 150	G 4312 005	G 4312 010	H 4312 110	5	17	0,001
M 16 x 150	G 4316 005	G 4316 010	H 4316 110	5	22	0,001
M 20 x 150	G 4320 005	G 4320 010	H 4320 110	5	24	0,001
M 25 x 150	G 4325 005	G 4325 010	H 4325 110	6	30	0,002
M 32 x 150	G 4332 005	G 4332 010	H 4332 110	7,5	38	0,003
M 40 x 150	G 4340 005	G 4340 010	H 4340 110	8	50	0,012
M 50 x 150	G 4350 005	G 4350 010	H 4350 110	9	60	0,014
M 63 x 150	G 4363 005	G 4363 010	H 4363 110	10	75	0,022

E	M12 : H19 --> H17	MW	23-12-05	23-12-05
D	PLAN REFAIT	D.P.	22-05-00	22-05-00
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE

MATIERE : Polyamid 6 - 25%
DESIGNATION : Glasfaserverstärktem

DIMENSIONS : I
CODE : I

ETAT FINAL : I

ECH :
x/x

TOLERANCE GENE : I	DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 22/05/00	VERIFIE PAR :	DATE : 22/05/00
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement	
			Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
			CLIENT : CATALOGUE	
			PLAN CLIENT N° :	
			PLAN SIB N° :	
			IND :	
			G 4300 010	
			E	
RUGOSITE GENE : I			SUIVANT NORME :	
			POIDS (g) :	

**GEGENMUTTER ISO
PA 6 + 25% G.V.**