




107561 - MH-24 F 31-1 Kabeleinführungsplatte IP66



Art.Nr.	107561
Beschreibung	MH-24 F 31-1 HELLGRAU UL94 V-0
Ausschnitt	B1 (Industrie Steckverbinder)
IP Schutzart	IP66
Material der Membrane	TPE
Material Temperaturbereich [°C]	-40 bis +90
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften	halogenfrei
Anzahl Kabeleinführungen	31
Geeignet für Kabel mit Stecker	Nein
Kabeldurchmesser (min.) [mm]	3
Kabeldurchmesser (max.) [mm]	12
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø) [mm]	20 x 3.2 - 6.5
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø) [mm]	8 x 5 - 10.2
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø) [mm]	3 x 7.5 - 12
Montageart	Schrauben
Gewicht Verpackungseinheit [kg]	7.5
Verpackung	Großverpackung
Verpackungseinheit	100
Liefereinheit	100
Lieferzeit	auf Anfrage
Zolltarifnummer	39269097

Alle Trelleborg Cable Entry Solutions Materialien, sind konform sowohl mit der RoHS Richtlinie als auch mit der Reach Verordnung

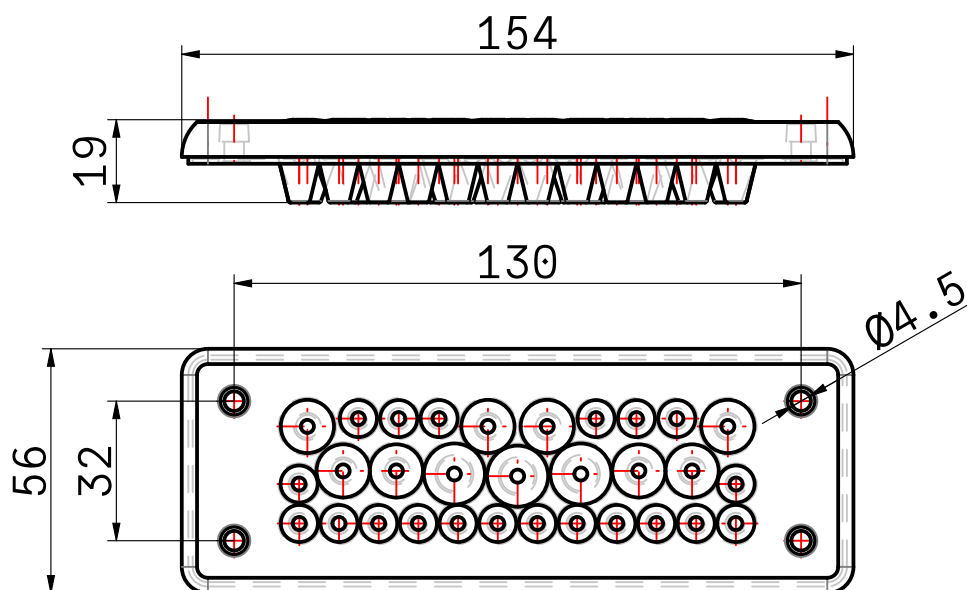

Alle Abmessungen sollen nur als Referenz und nicht für Zwecke der Qualitätskontrolle verwendet werden