


ASTR21

Aufsteck- oder Rohrstab-Stromwandler



Sonderausführungen auf Anfrage:

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Gießharzverguß
- eichfähige Ausführung (siehe Seite 5/31)

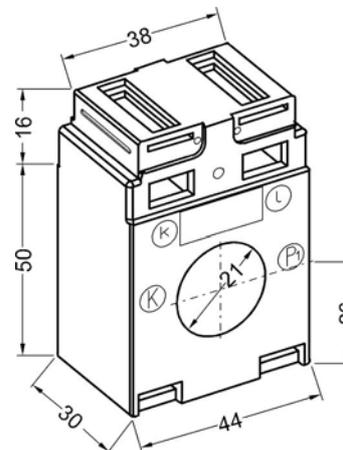

Rundleiter

Ø 21 mm

Mit ETL-Zulassung (USA, Kanada) lieferbar
Typ: **CTR 21**

ASTR21 Technische Daten, Ausführungen

Nennstrom ¹⁾	Klasse 0,5		Klasse 1	
	sek. 1 A Leistung VA	sek. 5A Leistung VA	sek. 1 A Leistung VA	sek. 5A Leistung VA
50			1,25	1,25
60			1,25	1,5
75			2,5	2,5
80			2,5	2,5
100	1,25		2,5	2,5
125	2,5		3,75	3,75
150	3,75	1,25	5	5
200	5	3,75	5	7,5
250	7,5	7,5	5	7,5
300	5	10	5	10
400	7,5	7,5	7,5	7,5
500	10	7,5	10	10

¹⁾ andere Werte auf Anfrage

Im Lieferumfang:

- 2 St. Sekundärklemmenbedeckung (gelbe Schieber)
- 2 St. Steckfüße

Zubehör (siehe Kapitel 10):

- Schnappbefestigung für Tragschienen EN 50022-35
- Cu-Hülse ($d_o = 21\text{ mm}$, $d_i = 8,5\text{ mm}$ oder $12,5\text{ mm}$)¹⁾ zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler
- Schutzhaube zur Vergrößerung der Luft- und Kriechwiderstände bei Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler