

SUMMEN - STROMWANDLER

SSR




Summen-Stromwandler

Die Summenstromwandler SSR-2 bis SSR-9 dienen der Summierung von mehreren gleichphasigen Strömen von 2 bis max. 9 Hauptwandlern.

Diese können gleiche oder ungleiche Übersetzungen aufweisen. Das Verhältnis der Primärströme darf dabei max. 1:10 betragen. Bei der Bestellung ist dieses anzugeben.


Abmessungen

Gehäuse D10 (SSR-2 bis SSR-4)

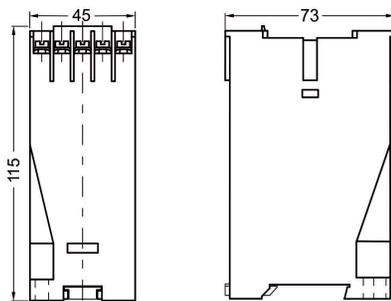


Anschluss


Gehäuse D10 (SSR-2 bis SSR-4)

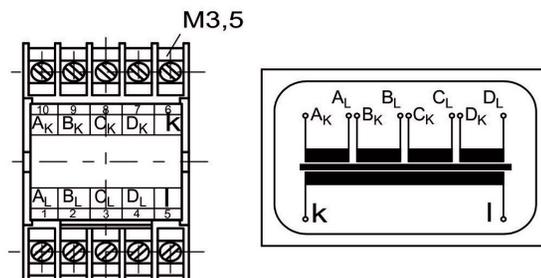

Gehäuse D20 (SSR-5 bis SSR-9)

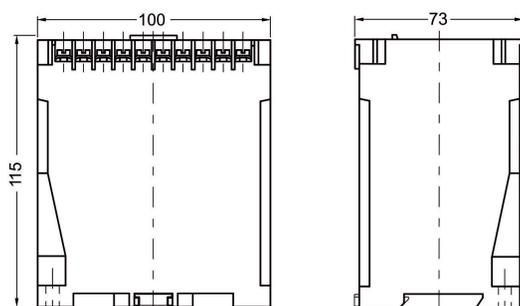

Gehäuse D20 (SSR-5 bis SSR-9)

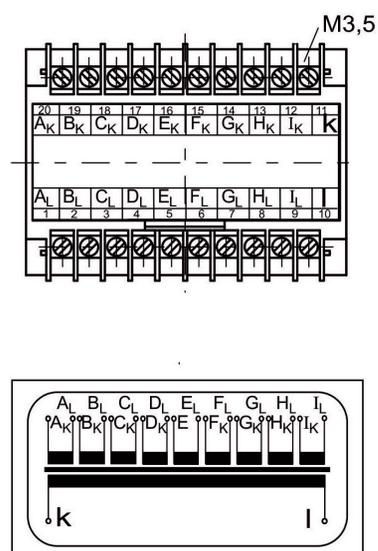

SUMMEN - STROMWANDLER

SSR Technische Daten	
Elektrische Eigenschaften	
Max. Nennspannung	720 V
Prüfisolierspannung	4 kV, 1 min.
Thermischer Nennkurzeitstrom (I_{th})	$60 \times I_N$
Dynamischer Nennstrom (I_{dyn})	$2.5 \times I_{th}$
Frequenz	50 - 60Hz
Eigenverbrauch	Max. 4 VA
Installationsklasse	E
Genauigkeitsklassen und Leistung	
Klasse 0,5	15 VA
Klasse 1	15 VA
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	aus selbstverlöschendem ABS UL94 V-0
Schutzgrad	IP40
Befestigung	Hutschiene DIN EN50022 oder Schraubbefestigung
Anschlüsse	Vernickelte mit Plus - Minus - Schrauben
Schutzgrad der Anschlüsse	IP 10, mit Klemmenabdeckung = IP20 (Option)
Gewicht	D10 = 400g, D20 = 600g
Max. Verhältnis für ungleiche Hauptwandler	1:10
Gehäusegrösse	SSR-2 bis SSR-4 = D10 SSR-5 bis SSR-9 = D20

SSR Technische Daten, Ausführungen							
Artikel	gleiche Hauptwandler	Klasse 0.5	Klasse 1	Artikel	ungleiche Hauptwandler	Klasse 0.5	Klasse 1
		Artikel Nr. 70017 -	Artikel Nr. 70017 -			Artikel Nr. 70017 -	Artikel Nr. 70017 -
SSR-2	5+5/5A	- 1626	- 1628	SSR-21	5+5/5A	- 1627	- 1629
SSR-3	5+5+5/5A	- 1631	- 1633	SSR-31	5+5+5/5A	- 1632	- 1634
SSR-4	5+5+5+5/5A	- 1639	- 1640	SSR-41	5+5+5+5/5A	- 1642	- 1641
SSR-5	5+5+5+5+5/5A	- 1644	- 1645	SSR-51	5+5+5+5+5/5A	- 3408	- 1646
SSR-6	5+5+5+5+5+5/5A	- 2600	- 1647	SSR-61	5+5+5+5+5+5/5A	- 3356	- 1648
SSR-7	5+5+5+5+5+5+5/5A	- 2601	- 3437	SSR-71	5+5+5+5+5+5+5/5A	- 3407	- 2605
SSR-8	5+5+5+5+5+5+5+5/5A	- 2602	- 1650	SSR-81	5+5+5+5+5+5+5+5/5A	- 3357	- 2606
SSR-9	5+5+5+5+5+5+5+5+5/5A	- 2603	- 1651	SSR-91	5+5+5+5+5+5+5+5+5/5A	- 2604	- 2607

andere Werte auf Anfrage

SSR Technische Daten, Ausführungen							
Artikel	gleiche Hauptwandler	Klasse 0.5	Klasse 1	Artikel	ungleiche Hauptwandler	Klasse 0.5	Klasse 1
		Artikel Nr. 70017 -	Artikel Nr. 70017 -			Artikel Nr. 70017 -	Artikel Nr. 70017 -
SSR-2	1+1/1A	- 1623	- 1624	SSR-21	1+1/1A	- 1733	- 1761
SSR-3	1+1+1/1A	- 2608	- 1630	SSR-31	1+1+1/1A	- 1731	- 1728
SSR-4	1+1+1+1/1A	- 1635	- 1636	SSR-41	1+1+1+1/1A	- 1732	- 1637
SSR-5	1+1+1+1+1/1A	- 2609	- 1643	SSR-51	1+1+1+1+1/1A	- 2615	- 3624
SSR-6	1+1+1+1+1+1/1A	- 2610	- 3608	SSR-61	1+1+1+1+1+1/1A	- 2616	- 3623
SSR-7	1+1+1+1+1+1+1/1A	- 2611	- 2613	SSR-71	1+1+1+1+1+1+1/1A	- 2617	- 2620
SSR-8	1+1+1+1+1+1+1+1/1A	- 1649	- 2614	SSR-81	1+1+1+1+1+1+1+1/1A	- 2618	- 2621
SSR-9	1+1+1+1+1+1+1+1+1/1A	- 2612	- 3540	SSR-91	1+1+1+1+1+1+1+1+1/1A	- 2619	- 2622

andere Werte auf Anfrage