

5695/3

Dispositivo di giunzione con ancoraggio del cavo IP68

Junction device with cord anchorage IP68

3 Uscite

Connessione: Linea 3x2,5

Derivazione 3x1,5

Per cavi in neoprene e/o PVC

Diametro esterno cavo:

Linea (min. – max.) 6,5 – 12mm

Derivazione (min. – max.) 5,5 – 10mm

3 Ways

Connection: Main Line 3x2.5


Derivation 3x1.5

For cables in rubber and/or PVC

External diameter of the cable

Main Line (min. – max.) 6.5 – 12mm

Derivation (min. – max.) 5.5 – 10mm

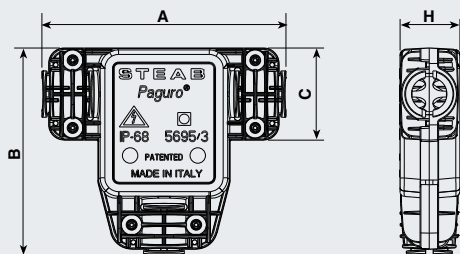

Dimensioni / Dimensions (mm)

A	B	C	H
79,5	67,5	30	19,5

